




38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

LED pásek

5905339389138



24V



LED pásek Kanlux RGBW je efektní osvětlovací řešení, které nabízí širokou škálu RGB barev a přirozenou bílou (4000 K), což umožňuje vytvářet náladové, dekorativní nebo funkční osvětlení. Je dostupný ve verzi 24 V s výkonem 19 W/m, ve variantách IP00 a IP65, v 5metrových rolích s lepicí páskou 3M pro snadnou montáž. Výrobek je krytý 3letou zárukou. Ideální volba pro interiéry, nábytkové podsvícení a akcentační osvětlení.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 5,3 (NW)

Světelný tok [lm]: 1m = max 420 (NW)

Patice (Zdroj světla): wires

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: RGB + 4000(W)

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: RGBW, bílá

Index podání barev: 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 00

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 12

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 7,1

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne



Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]: 0,5m = 2,65 (NW)

38913 LCOB 19W/M24IP00-RGBW

LED pásek

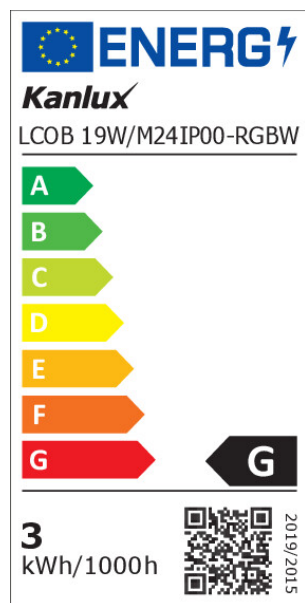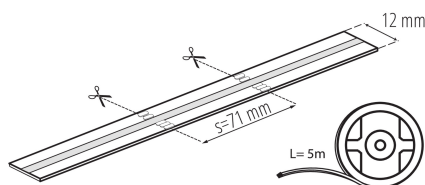

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 0,5m = 3

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 210 (NW)

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 500

Šířka světelného zdroje [mm]: 12

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 0,5m = 21

Hodnota indexu podání barev R9: 58

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 96

Gramáž [g]: 160.4

Hmotnost kusu brutto [g]: 148

Délka jednotkového balení [cm]: 20.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 2

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.02

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 44

Délka kartonu [cm]: 46.5

Objem kartonu [m³]: 0.06138

LED pásek

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).

