


## 38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropní LED svítidlo

5905339389305

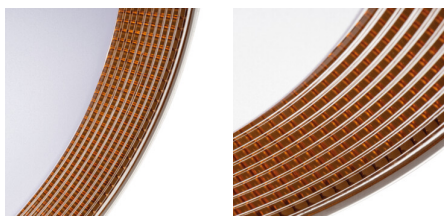

Kanlux ANBAR LED 37W CCT je funkční stropní svítidlo s vestavěným LED zdrojem o výkonu 37 W a světelným tokem až 2170 lm. Nabízí možnost nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3000 K–6500 K a je vybaveno režimem nočního světla Night Light, který poskytuje jemné noční osvětlení. Díky širokému vyzařovacímu úhlu 120° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla v místnosti. Ocelové tělo a difuzor z plexi, zaručují odolnost a estetický vzhled, zatímco univerzální barevné provedení umožňuje snadné začlenění do různých interiérů. Ideální pro byty i užitkové prostory, kombinuje úspornost a moderní design.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 37

**Světelný tok [lm]:** max 2170 (4000K)

**Úhel svícení [°]:** 120

**Patice (Zdroj světla):** solder pads

**Zdroj světla:** LED

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000-6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Barva:** bílý / brąz

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 20

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Vestavěné ovládání jasu:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Ovládání:** dálkové ovládání na IR

**Výška [mm]:** 75


**Průměr [mm]:** 550

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PMMA

## 38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropní LED svítidlo



**Materiál korpusu:** ocel

**Funkce nočního světla:** max 1,9W / max 80lm / 3000K

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5+25

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Modul LED:** WY-6S1P2C-C V2

**Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] :** 4,4

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h):** 5

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 4

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 570

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Příkon v pohotovostním režimu (Psb):** 0

**Výška světelného zdroje [mm] :** 16

**Šířka světelného zdroje [mm] :** 184

**Hloubka světelného zdroje [mm] :** 2

**Trichromatické souřadnice (x):** 0.44

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,403

**Údaj o rovnocenném příkonu [W] :** 45

**Hodnota indexu podání barev R9 :** 0

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS) :** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj :** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasem :** ne

**Clona proti oslnění:** ne

Stropní LED svítidlo

Stmívatelný: ne

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1760

Gramáž [g]: 2612

Hmotnost kusu brutto [g] : 2416

Délka jednotkového balení [cm]: 59

Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5

Výška jednotkového balení [cm]: 59



Hmotnost kartonu [kg]: 13.06

Šířka kartonu [cm]: 48

Výška kartonu [cm]: 61

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.17568

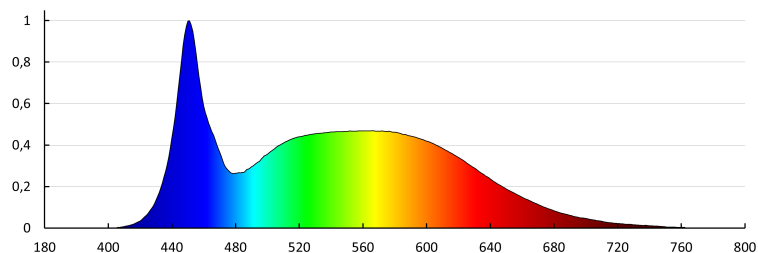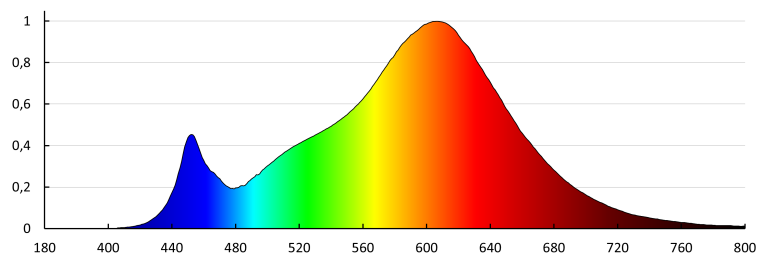


## 38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 3000K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 3000K

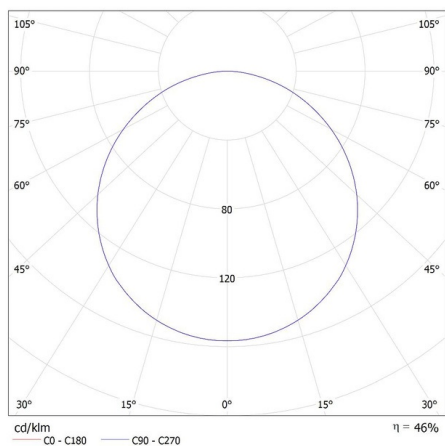

KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 4000K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 4000K

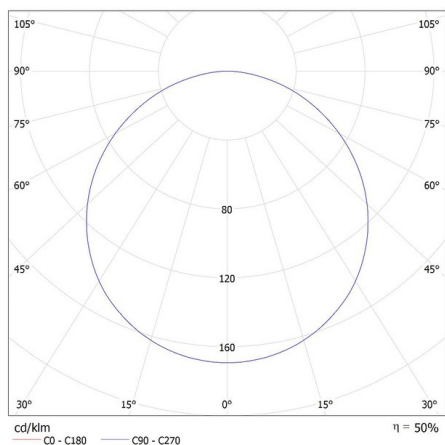

**38930** ANBAR LED 37W CCT BR

## Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 6500K / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 6500K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 6500K

