


38931 ANBAR LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo

5905339389312

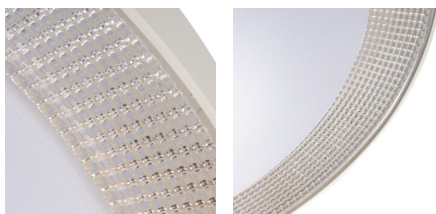

Kanlux ANBAR LED 37W CCT je funkční stropní svítidlo s vestavěným LED zdrojem o výkonu 37 W a světelným tokem až 2170 lm. Nabízí možnost nastavení teploty chromatičnosti v rozsahu 3000 K–6500 K a je vybaveno režimem nočního světla Night Light, který poskytuje jemné noční osvětlení. Díky širokému vyzařovacímu úhlu 120° zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla v místnosti. Ocelové tělo a difuzor z plexi, zaručují odolnost a estetický vzhled, zatímco univerzální barevné provedení umožňuje snadné začlenění do různých interiérů. Ideální pro byty i užitkové prostory, kombinuje úspornost a moderní design.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 37

Světelný tok [lm]: max 2560 (4000K)

Úhel svícení [°]: 120

Patice (Zdroj světla): solder pads

Zdroj světla: LED

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000-6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Vestavěné ovládání jasu: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Ovládání: dálkové ovládání na IR

Výška [mm]: 75


Průměr [mm]: 550

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PMMA

38931 ANBAR LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo



Materiál korpusu: ocel

Funkce nočního světla: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: WY-6S1P2C-C V2

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 45

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 4

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 570

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm] : 16

Šířka světelného zdroje [mm] : 184

Hloubka světelného zdroje [mm] : 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 45

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění: ne

38931 ANBAR LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1760

Gramáž [g]: 3212

Hmotnost kusu brutto [g] : 2416

Délka jednotkového balení [cm]: 59

Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5

Výška jednotkového balení [cm]: 59



Hmotnost kartonu [kg]: 16.06

Šířka kartonu [cm]: 48

Výška kartonu [cm]: 61

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.17568

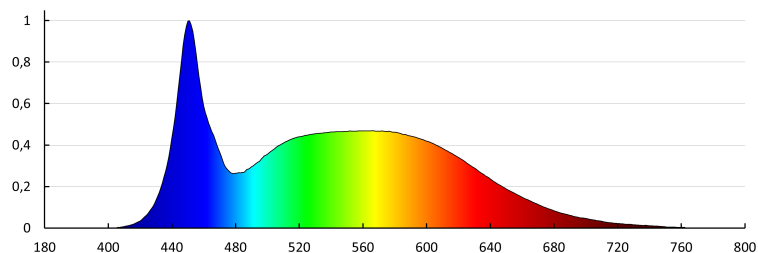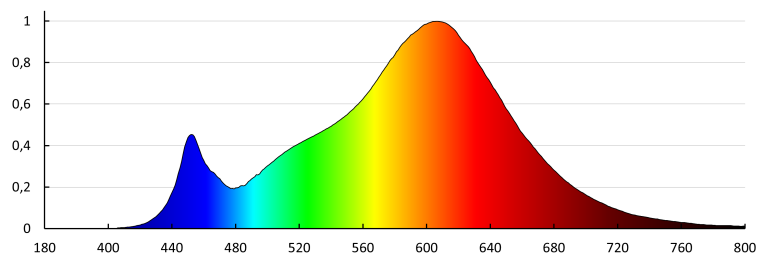


38931 ANBAR LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo


KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 3000K
Lampy: 4 x ANBAR LED 3000K

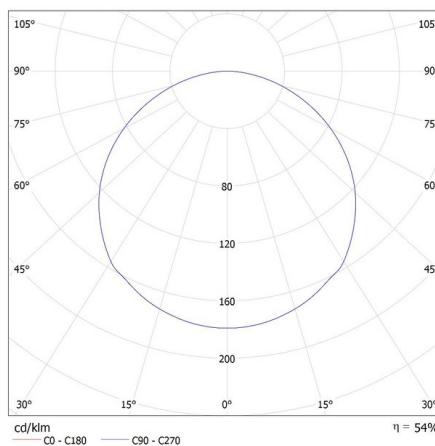

KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 4000K
Lampy: 4 x ANBAR LED 4000K

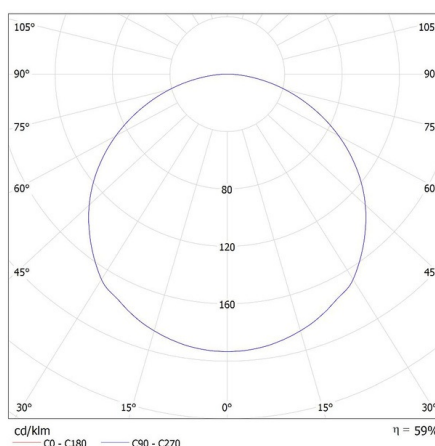

38931 ANBAR LED 37W CCT W

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38931) ANBAR LED 37W CCT W 6500K
Lampy: 4 x ANBAR LED 6500K

