

Kanlux



EAN: 5905339389329

Stropní LED svítidlo
Kanlux 38932 ANTO LED 37W CCT



Dokument vytvořen: 14.02.2026, 04:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 37
Světelný tok [lm]	max 2700 (4000K)
Úhel svícení [°]	120
Zdroj světla	LED
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000-6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	25000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vestavěné ovládání jasu	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Ovládání	dálkové ovládání na IR
Funkce nočního světla	max 1,9W / max 80lm / 3000K
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	65
Průměr [mm]	500
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	PMMA
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5+25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	WY-6S1P2C-C V2
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	4,4
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	5
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	4

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	1626
Gramáž [g]	2256
Hmotnost kusu brutto [g]	2108
Délka jednotkového balení [cm]	53
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	53
Hmotnost kartonu [kg]	11.28

Dokument vytvořen: 14.02.2026, 04:11

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Užitečný světelný tok světelného zdroje Φ_{use} [lm]	570
Užitečný světelný tok světelného zdroje Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	16
Šířka světelného zdroje [mm]	184
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.44
Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	45
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

LOGISTIKA


Šířka kartonu [cm]	38
Výška kartonu [cm]	55
Délka kartonu [cm]	53.5
Objem kartonu [m ³]	0.111815

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

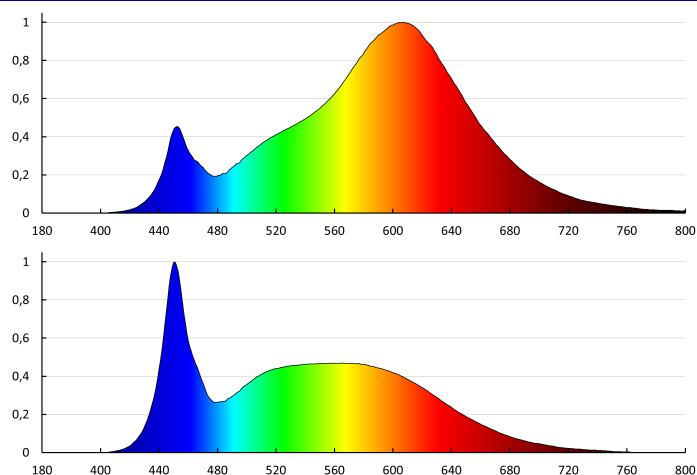

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 3000K
Lampy: 4 x ANTO LED 3000K

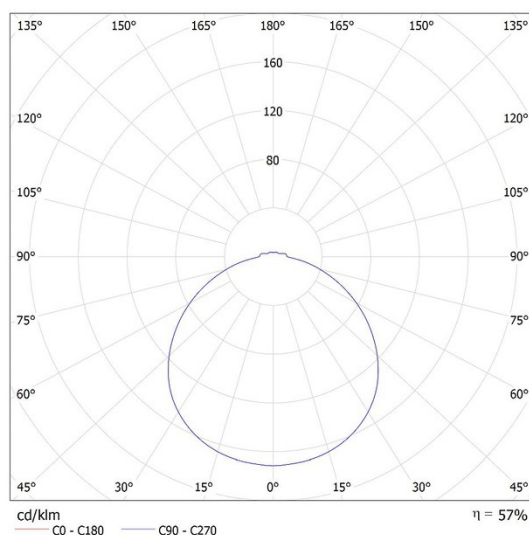

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 4000K
Lampy: 4 x ANTO LED 4000K

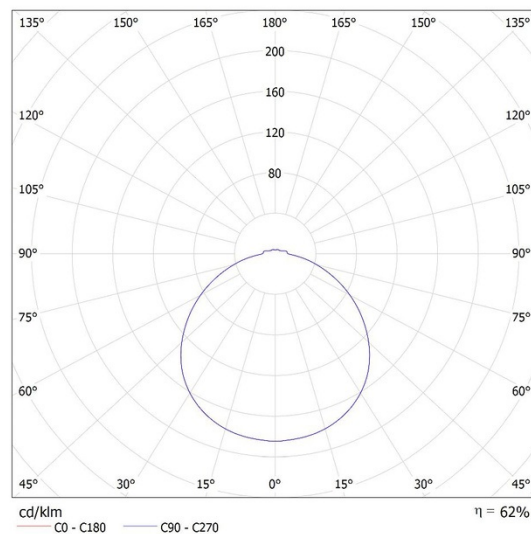

KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38932) ANTO LED 37W CCT 6500K
Lampy: 4 x ANTO LED 6500K

