

38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineární LED svítidlo

5905339389435



Kanlux TP SLIM N je vylepšená verze oblíbeného hermetického svítidla, která nabízí ještě lepší technické parametry a vyšší provozní účinnost. Je dostupná ve dvou délkách (120 a 150 cm) a výkonech 40 W a 50 W, přičemž dosahuje světelné účinnosti 120 lm/W a světelného toku až 6000 lm. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti proti nárazům IK08 se skvěle hodí do náročných prostor, jako jsou průmyslové haly, sklady, parkoviště a garáže. Svítidlo lze montovat jako nástěnné nebo závěsné, přičemž rychlou a pohodlnou instalaci usnadňují montážní klipy a rychlosvorky. K dispozici je také průběžná verze (TW), která umožňuje spojování svítidel do světelných linií. Řada TP SLIM N má 5letou zárukou.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Světelný tok [lm]: 6000

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Úhel svícení [°]: X145/Y110

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1580

Šířka [mm]: 36.7

Výška [mm]: 47.7


Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast



38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineární LED svítidlo

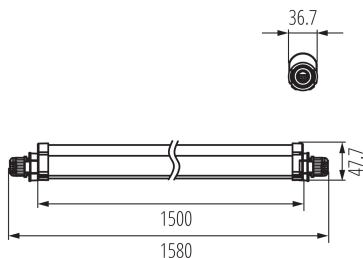

Materiál korpusu: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 10

Maximální výkon svítidel průchozího zapojení [Σ W]: 500

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Modul LED: NS-DJ-1.5M-LED156-6B26C

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 48

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 48

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 7000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 1496

Šířka světelného zdroje [mm]: 21

Hloubka světelného zdroje [mm]: 1

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 377

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 536

Gramáž [g]: 664.44

Hmotnost kusu brutto [g] : 588

Délka jednotkového balení [cm]: 158.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 4

Hmotnost kartonu [kg]: 5.97996

Šířka kartonu [cm]: 17.5


Výška kartonu [cm]: 13.5

Délka kartonu [cm]: 161.5

Objem kartonu [m³]: 0.038154

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

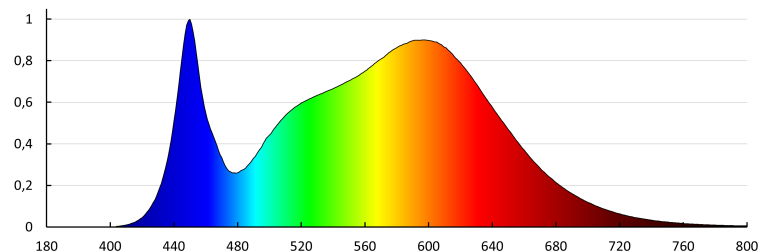

38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineární LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

