


Kanlux



EAN: 5905339389718

Přisazené LED svítidlo
Kanlux 38971 AL55-MH-WW-MAT-W-NT



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:27

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	40
Světelný tok [lm]	5050
Světelná účinnost [lm/W]	126
Úhel svícení [°]	X85/Y95
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	3
Barva světla	teplá bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	55
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šířka [mm]	60
Délka [mm]	1202
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,5÷1

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	matná
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷35

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]	18
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	18
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	2
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	3159
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	2162
Gramáž [g]	2474
Hmotnost kusu brutto [g]	2474
Délka jednotkového balení [cm]	136
Šířka jednotkového balení [cm]	11
Výška jednotkového balení [cm]	7
Hmotnost kartonu [kg]	2.474
Šířka kartonu [cm]	11

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:27

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

RYSUNKI WYMIAROW

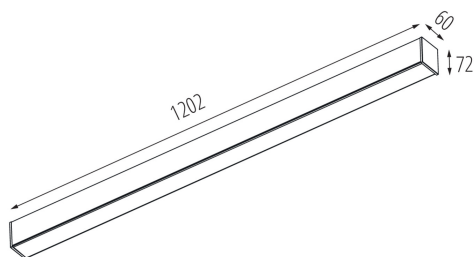

LOGISTIKA

Výška kartonu [cm]	7
Délka kartonu [cm]	136
Objem kartonu [m ³]	0.010472

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:27

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com