


39022 DABER 8-13W CCT B

Stropní LED svítidlo

5905339390226



Stropní svítidla DABER jsou moderní technická svítidla s vysokou životností a všestrannou funkcí. Vyznačují se stupněm krytí IP66 a mechanické odolnosti IK10, což zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Možnost nastavení výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty barev (3000K/3500K/4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení vašim individuálním potřebám a světelná účinnost až 130 lm/W zaručuje vysokou energetickou účinnost. Volitelně si můžete vybrat verzi s pohybovým senzorem, který se ovládá dálkovým ovladačem. Svítidla jsou dostupné ve dvou velikostech a barvách – bílé a matné černé – a vztahuje se na ně 5letá záruka.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 8 / 13

Světelný tok svítidla [lm]: max 1420 / 1430 / 1490

Úhel svícení [°]: 105

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 66

Stupeň IK: 10

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 59


Průměr [mm]: 251

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

39022 DABER 8-13W CCT B

Stropní LED svítidlo

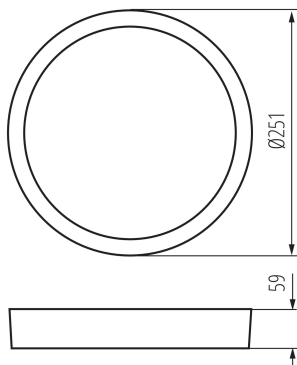

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷1,5

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2350

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 16

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 16

Čistá jednotková hmotnost [g]: 800

Gramáž [g]: 961.25

Délka jednotkového balení [cm]: 25.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

39022 DABER 8-13W CCT B

Stropní LED svítidlo

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5		1270	11,5	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5		1310	11,5	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0		2200	18,0	2500
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0		2200	18,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	900	8,5	1050	9,5		1270	11,5	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	930	8,5	1090	9,5		1310	11,5	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1500	12,5	1780	15,0		2160	18,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen	Power		Lumen	Power		Lumen	Power	
3000K	1540	12,5	1810	15,0		2200	18,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630

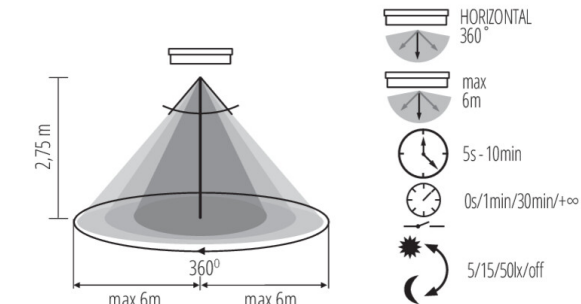

Výška jednotkového balení [cm]: 25.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.38

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 53

Délka kartonu [cm]: 52

Objem kartonu [m³]: 0.079924

