

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Stropní LED svítidlo

5905339390257



Stropní svítidla DABER jsou moderní technická svítidla s vysokou životností a všestrannou funkcí. Vyznačují se stupněm krytí IP66 a mechanické odolnosti IK10, což zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Možnost nastavení výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty barev (3000K/3500K/4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení vašim individuálním potřebám a světelná účinnost až 130 lm/W zaručuje vysokou energetickou účinnost. Volitelně si můžete vybrat verzi s pohybovým senzorem, který se ovládá dálkovým ovladačem. Svítidla jsou dostupné ve dvou velikostech a barvách – bílé a matné černé – a vztahuje se na ně 5letá záruka.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12 / 20

Světelný tok svítidla [lm]: max 2500 / 2530 / 2630

Úhel svícení [°]: 105

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 66

Stupeň IK: 10

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 60


Průměr [mm]: 301

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Stropní LED svítidlo

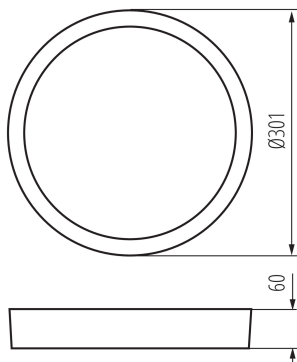

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -20÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Dosah čidla [m]: max 6

Detekční úhel čidla [°]: 360

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 5/15/50lx/OFF

Wykrywanie ruchu: ano

Regulace citlivosti: ano

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷1,5

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3900

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Trichromatické souřadnice (x): 0.44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9 : 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

39025 DABER 12-20W CCT SE W

Stropní LED svítidlo

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W



	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1104

Gramáž [g]: 1333.33

Délka jednotkového balení [cm]: 30.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 30.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.99997

Šířka kartonu [cm]: 32

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 64

Objem kartonu [m³]: 0.067584

