


39131 EXIN LED PIR L GR-WW

Schodišťové LED svítidlo

5905339391315



Kanlux EXIN LED jsou schodišťová svítidla, která spojují funkčnost s estetikou a trvanlivostí. Jsou dostupná ve dvou tvarech – kulatém a čtvercovém – a ve třech elegantních barvách: bílé, černé a antracitové, díky čemuž je snadno sladíte s uspořádáním interiéru. Volba dvou barev světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K) – umožňuje vytvořit vhodnou atmosféru v chodbách, na schodištích nebo v kancelářských prostorech. Nízká spotřeba energie (max. 2,5 W) činí svítidla energeticky úspornými, zatímco hliníkový korpus a vysoký stupeň krytí IP65 jim zajišťují odolnost vůči vnějším podmínkám, takže mohou být instalována jak v interiéru, tak i venku. Montáž je rychlá a pohodlná – svítidla pasují do standardních elektroinstalačních krabic Ø60 mm a mohou být přímo připojena k elektrické instalaci o napětí 220–240 V. Verze s PIR čidlem pohybu navíc zvyšují komfort používání tím, že automaticky zapínají světlo tehdy, kdy je to potřeba.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2.5

Světelný tok [lm]: 50

Světelná účinnost [lm/W]: 20

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

K zabudování do zdi: ano

Barva: šedá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 80


Výška [mm]: 48

Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]: 60

Rozměry montážního otvoru [mm]: 60

39131 EXIN LED PIR L GR-WW

Schodišťové LED svítidlo

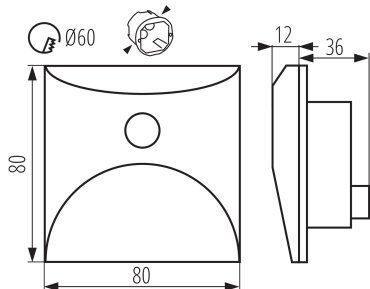

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Typ čidla: PIR

Dosah čidla [m]: max 2

Detekční úhel čidla [°]: H120

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 30--

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: <50

Wykrywanie ruchu: ano

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Kształt: čtvercový

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 134

Gramáž [g]: 177.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 168

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8.5

Hmotnost kartonu [kg]: 17.75

Šířka kartonu [cm]: 36

Výška kartonu [cm]: 46

Délka kartonu [cm]: 44

Objem kartonu [m³]: 0.072864