

## 39160 LCOB 3W/M 12 IP00-WW


LED pásek

5905339391605



**Low Power**  
consumption

**12V**

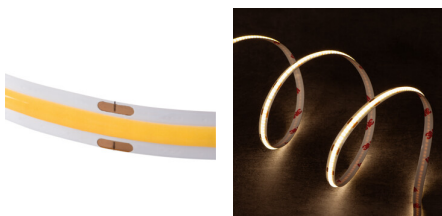

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 12V jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednolité, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 3

**Světelný tok [lm]:** 1m = 288

**Patice (Zdroj světla):** wires

**Typ diody:** LED COB

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 5

**Barva světla:** teplá bílá

**Index podání barev:** 80

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 00

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Délka [mm]:** 5000

**Šířka [mm]:** 8

**Výška [mm]:** 5000

**Hloubka [mm]:** 2

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25


**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]:** 2.5

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Zdroj světla (LS)

## 39160 LCOB 3W/M 12 IP00-WW

LED pásek

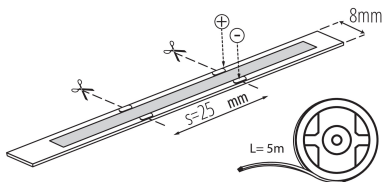

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu  $P_{on}$  světelného zdroje [W] : 0,5m = 1,5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 0,5m = 2

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 0,5m = 144

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu ( $P_{sb}$ ): 0

Výška světelného zdroje [mm] : 5000

Šířka světelného zdroje [mm] : 8

Hloubka světelného zdroje [mm] : 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9 : 7

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 52

Gramáž [g] : 114

Hmotnost kusu brutto [g] : 94

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 22.5

Hmotnost kartonu [kg] : 5.7

LED pásek

Šířka kartonu [cm]: 30.5


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 46.5

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.039002

### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

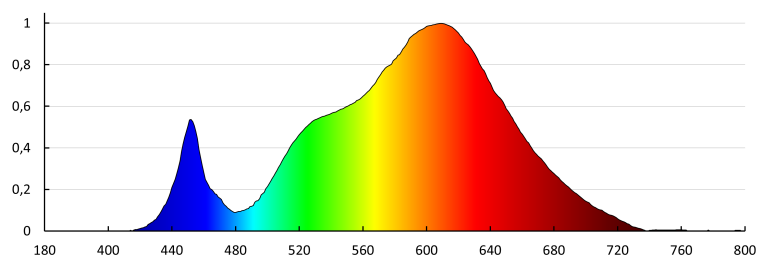

39160 LCOB 3W/M 12 IP00-WW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

|       |         |                                     |
|-------|---------|-------------------------------------|
| 38472 | CON P 8 | LED band connector, CON P 8 (38472) |
|-------|---------|-------------------------------------|



|       |            |                                        |
|-------|------------|----------------------------------------|
| 38470 | CON P 8 CP | LED band connector, CON P 8 CP (38470) |
|-------|------------|----------------------------------------|



|       |             |                                         |
|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 38471 | CON P 8 CPC | LED band connector, CON P 8 CPC (38471) |
|-------|-------------|-----------------------------------------|



|       |           |                                       |
|-------|-----------|---------------------------------------|
| 38473 | CON P 8 L | LED band connector, CON P 8 L (38473) |
|-------|-----------|---------------------------------------|

