

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW



LED pásek

5905339391629



Low Power
consumption

12V

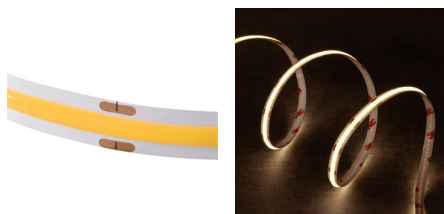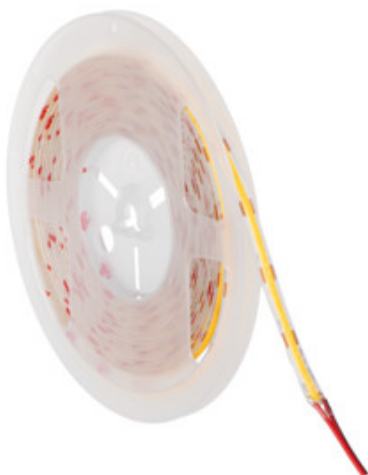

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 12V jsou ekonomickým a praktickým osvětlovacím řešením, které se uplatní tam, kde je důležitá nízká spotřeba energie a decentní světelný efekt. Díky technologii COB je světlo jednolité, bez viditelných LED bodů, což zajišťuje estetický vzhled v každém interiéru. Pásky jsou dostupné ve dvou barvách světla – teplé (3000K) a neutrální (4000K), což umožňuje přizpůsobit osvětlení různým použitím. Možnost volby verze IP00 nebo IP65 rozšiřuje oblast instalace jak do suchých prostor, tak i do míst vystavených vlhkosti. Kompaktní rozměry a možnost dělení po 25 mm umožňují přesné přizpůsobení délky projektu a tříletá záruka poskytuje jistotu spolehlivého provozu po dlouhou dobu.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 3

Světelný tok [lm]: 1m = 276

Patice (Zdroj světla): wires

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 2.5

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW

LED pásek

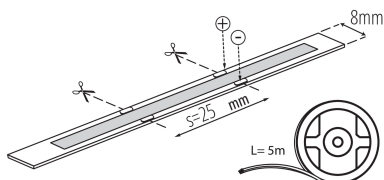

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W] : 0,5m = 1,5

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): 0,5m = 2

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 0,5m = 138

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Výška světelného zdroje [mm] : 5000

Šířka světelného zdroje [mm] : 8

Hloubka světelného zdroje [mm] : 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 15

Hodnota indexu podání barev R9 : 8

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 80

Gramáž [g] : 141.8

Hmotnost kusu brutto [g] : 122

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1

Výška jednotkového balení [cm] : 22.5

LED pásek

Hmotnost kartonu [kg]: 7.09

Šířka kartonu [cm]: 30.5


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 46.5

Objem kartonu [m³]: 0.039002

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

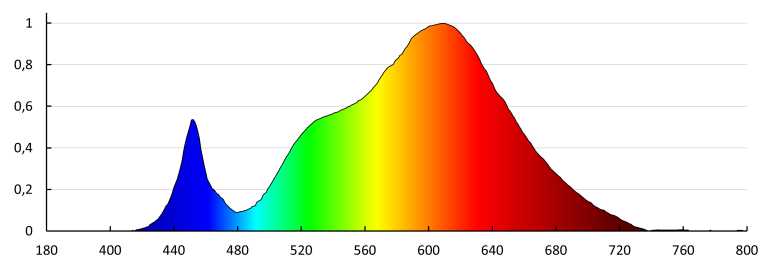

39162 LCOB 3W/M 12 IP65-WW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		