

39166 LCOB 3W/M 24 IP65-WW


LED pásek

5905339391667



Low Power
consumption

24V

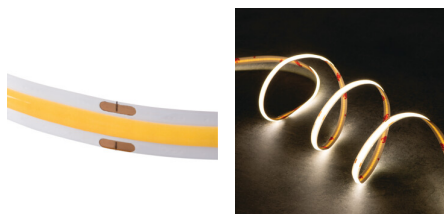

LED pásky Kanlux LCOB 3W/M 24V jsou energeticky úsporným světelným zdrojem, který umožňuje vytvářet delší úseky instalace bez obav o pokles napětí. Použitá technologie COB zaručuje jednotlou světelnou linii, ideální pro dekorativní i funkční použití. K dispozici jsou tři barvy světla – teplá (3000K), neutrální (4000K) a studená (6500K), díky čemuž se pásky skvěle hodí jak do obytných prostor, tak i do komerčních objektů. Dostupnost verzí IP00 a IP65 umožňuje instalaci v suchém i vlhkém prostředí a možnost dělení po 50 mm zajišťuje flexibilní přizpůsobení délky potřebám projektu. Třiletá záruka je navíc zárukou spolehlivosti a ekonomického provozu v každodenním používání.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 3

Světelný tok [lm]: 1m = 276

Patice (Zdroj světla): wires

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

LED pásek



Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: $0,5m = 1,5$

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje

(kWh/1000h): $0,5m = 2$

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: $0,5m = 138$

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 5000

Šířka světelného zdroje [mm]: 8

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0,44

Trichromatické souřadnice (y): 0,403

Hodnota indexu podání barev R9 : 9

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 80

Gramáž [g]: 141.8

Hmotnost kusu brutto [g] : 122

Délka jednotkového balení [cm]: 21

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 22.5

Hmotnost kartonu [kg]: 7.09

Šířka kartonu [cm]: 30.5

LED pásek


Výška kartonu [cm]: 27.5

Délka kartonu [cm]: 46.5

Objem kartonu [m³]: 0.039002

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

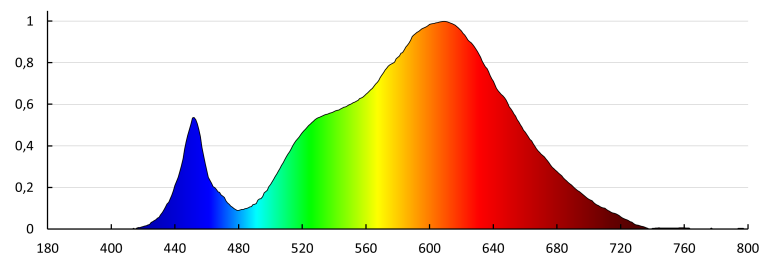

39166 LCOB 3W/M 24 IP65-WW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
--------------	---------	-------------------------------------



38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
--------------	------------	--



38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
--------------	-------------	---



38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
--------------	-----------	---------------------------------------

