

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

5905339391711



low
UGR



LED panely BLINGO UHRA jsou moderním světelným zdrojem vytvořeným pro místa, kde je důležitá nejen účinnost, ale především kvalita podání barev. Díky vysokému indexu $Ra > 97$ a vynikajícímu zobrazení červené barvy ($R9 = 92$) je světlo vyzařované těmito svítidly přirozené a příjemné pro zrak. Snížená emise modrého světla podporuje dobrý pocit což činí BLINGO UHRA ideální volbou pro prostory vyžadující přesnost a dlouhodobou práci jako jsou ordinace, salony nebo specializované dílny. Panely mají 5letou zárukou a spolupracují s různými typy napáječů (ON/OFF, 1–10V, DALI), které se **vybírají a prodávají samostatně**.

PARAMETRY VÝROBKU:

Napájecí proud [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Maximální výkon [W]: max 40

Účinník: 0.92

Světelný tok svítidla [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Úhel svícení [°]: 90

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá

Index podání barev: 97

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu (kazetový strop)

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Napájecí zdroj v balení: ne

Délka [mm]: 1195

Šířka [mm]: 295

Výška [mm]: 30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: plast


Materiál korpusu: ocel

Materiál panelu/rámečku: ocel

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

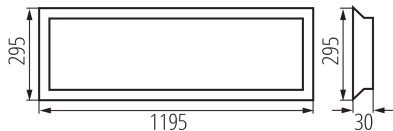

Typ difuzoru: mikroprizmatický

Typ přípojky: przewód zakończony wtyczką - DC

Typ napájení: s konstantním proudem

Kształt: čtvercový

UGR: <19

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 3

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1540

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1460

Gramáž [g]: 1942

Hmotnost kusu brutto [g] : 1766

Délka jednotkového balení [cm]: 120

Šířka jednotkového balení [cm]: 33

Výška jednotkového balení [cm]: 3.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.71

Šířka kartonu [cm]: 19.5

Výška kartonu [cm]: 32

Délka kartonu [cm]: 122


Objem kartonu [m³]: 0.076128

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.
- Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX

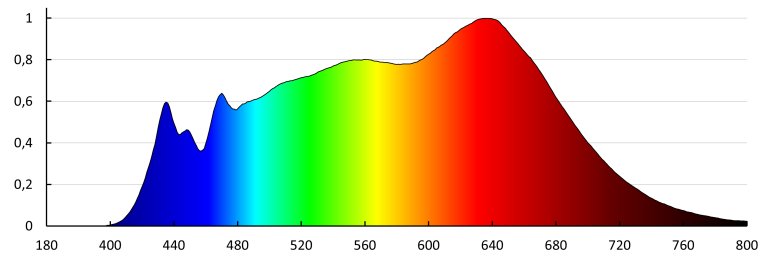

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Vestavné LED panely bez napaječe

PŘÍSLUŠENSTVÍ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmívatelný
DALI

