

# Kanlux




EAN: 5905339391803

Fasádní svítidlo  
Kanlux 39180 REFAZI EL 6W-F-W

IP  
54

EASY  
Installation

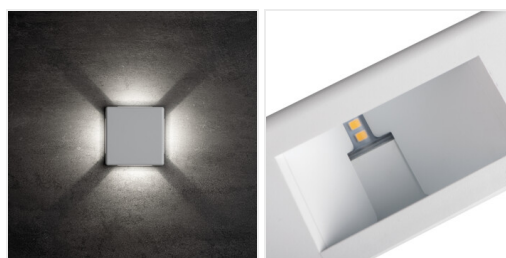

## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	6

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

Světelný tok [lm]	<b>360</b>
Světelná účinnost [lm/W]	<b>60</b>
Typ diody	<b>LED SMD</b>
Integrovaný LED zdroj světla	<b>ano</b>
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	<b>4000</b>
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	<b>6</b>
Barva světla	<b>bílá</b>
Index podání barev	<b>80</b>
Životnost [h]	<b>25000</b>
Počet cyklů zap/vyp	<b>≥12500</b>
Místo použití	<b>uvnitř i vně</b>
Stupeň krytí IP	<b>54</b>
Stupeň IK	<b>08</b>
Možnost spolupráce se stmívačem	<b>ne</b>
Směr svícení svítidla	<b>nahoru, dolů, vlevo, vpravo</b>
Možnost výměny LED světelného zdroje	<b>Světelný zdroj LED nelze vyměnit</b>
Možnost výměny řídicího zařízení	<b>Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)</b>
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	<b>Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)</b>

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	<b>120</b>
Šířka [mm]	<b>120</b>
Hloubka [mm]	<b>50</b>
Místo montáže	<b>k usazení na zed'</b>
Typ přípojky	<b>šroubová svorkovnice</b>
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	<b>1,5</b>

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	<b>LED-BD 2835-3-003</b>
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>F</b>
Trichromatické souřadnice (x)	<b>0,38</b>
Trichromatické souřadnice (y)	<b>0,38</b>
Hodnota indexu podání barev R9	<b>4</b>
Činitel funkční spolehlivosti	<b>0,9</b>
Činitel stárnutí	<b>0,96</b>
Barevně laditelný světelný zdroj	<b>ne</b>
Světelný zdroj s vysokým jasem	<b>ne</b>
Clona proti oslnění	<b>ne</b>
Stmívatelný	<b>ne</b>

## PARAMETRY ČIDLA

Wykrywanie ruchu	<b>ne</b>
------------------	-----------

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	<b>bílá</b>
Materiál korpusu	<b>PC</b>
Materiál difuzoru	<b>plast</b>
Materiál ochranného skla	<b>plast</b>
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	<b>II</b>
Kształt	<b>čtvercový</b>
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	<b>0,5m</b>
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	<b>-15÷35</b>

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	<b>kus</b>
Způsob balení	<b>50</b>
Počet kusů v druhém balení	<b>1</b>
Počet kusů v hromadném balení	<b>50</b>
Čistá jednotková hmotnost [g]	<b>216</b>
Gramáž [g]	<b>272.8</b>
Hmotnost kusu brutto [g]	<b>266</b>
Délka jednotkového balení [cm]	<b>12.5</b>
Šířka jednotkového balení [cm]	<b>12.5</b>
Výška jednotkového balení [cm]	<b>5.5</b>
Hmotnost kartonu [kg]	<b>13.64</b>
Šířka kartonu [cm]	<b>30</b>
Výška kartonu [cm]	<b>27</b>


Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:51

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

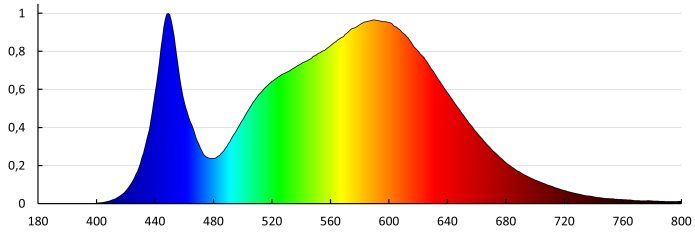

KANLUX S.A. (kat 39180) REFAZI EL 6W-F-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39180) REFAZI EL 6W-F-W  
Lampy: 1 x REFAZI EL 6W

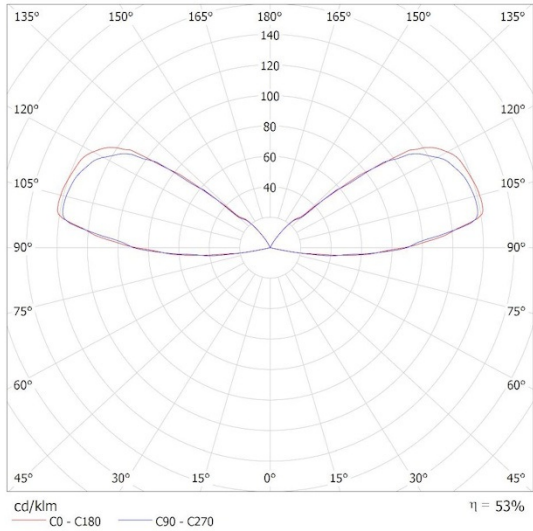

## LOGISTIKA

Délka kartonu [cm]

64

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]

0.05184