


39196 GIVRO LED 10M-NW

Světelný had

5905339391964

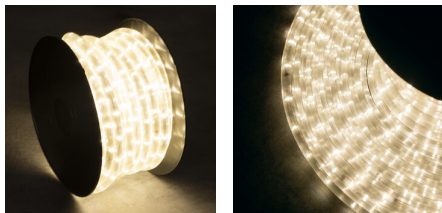

Kanlux GIVRO LED je bezpečný a pohodlný světelný had, jehož způsob spojování jednotlivých úseků zajišťuje spolehlivost a komfort při používání. Díky vysokému stupni krytí IP65 jsou hady GIVRO chráněny proti vnikání prachu a vlhkosti a jejich odolnost vůči UV záření zaručuje dlouhodobé zachování vlastností. Jsou dostupné v pěti délkách (5, 10, 15, 30, 50 m) a šesti barevných variantách – teplé (3000K), neutrální (4000K), studené (6500K) a také červené, zelené a modré. Světelné hady Kanlux GIVRO LED lze spojovat až do délky 100 metrů, přičemž průběžné napájení usnadňuje vytváření rozsáhlých instalací. V případě potřeby je možné had přestříhnout ale pro samostatné použití je vhodný pouze úsek zakončený vidlicí, přičemž zkrácený konec je třeba zabezpečit koncovkou GIVRO END CAP. Volitelné příslušenství zahrnuje připojovací kabel GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, zakončený vidlicí) a GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, bez vidlice), koncovky GIVRO END CAP a úchyty GIVRO HOLDER (10 kusů v balení) pro snadnou montáž světelných hadů.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 210 DC

Jmenovitý výkon [W]: 20

Světelný tok [lm]: 1m = 120

Patice (Zdroj světla): złącze 2 PIN

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥17500

Místo použití: vně

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m

Délka [mm]: 10000

Výška [mm]: 10000


Průměr [mm]: 13

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : II

Materiál: plast

39196 GIVRO LED 10M-NW

Světelný had

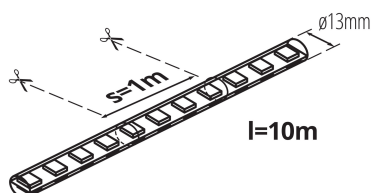

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -10÷35

Typ přípojky: záclaze 2 PIN

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Zdroj světla
(LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 1m = 2

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 2

Třída energetické účinnosti: G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1m = 120

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 10000

Šířka světelného zdroje [mm]: 13

Hloubka světelného zdroje [mm]: 13

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 1m = 13

Hodnota indexu podání barev R9: 11

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,93

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1534

Světelný had

Gramáž [g]: 2057.5

Hmotnost kusu brutto [g]: 1912

Délka jednotkového balení [cm]: 24

Šířka jednotkového balení [cm]: 24

Výška jednotkového balení [cm]: 11

Hmotnost kartonu [kg]: 8.23

Šířka kartonu [cm]: 26.5


Výška kartonu [cm]: 46.5

Délka kartonu [cm]: 26.5

Objem kartonu [m³]: 0.032655

DALŠÍ INFORMACE:

- Světelný had GIVRO LED je zakončen šroubovací koncovkou F (female) nebo M (male). Koncovka hadu by měla být zapojena do napájecí zásuvky GIVRO - PR SET nebo do koncovky jiné části hadu GIVRO LED, která byla připojena k napájení. Průchozí napájecí zdroj umožňuje připojit několik GIVRO LED hadic různých délek. Volná část hadu, ke které není připojena jiná část, by měla být uzavřena přiloženou zásepkou. Je možné vytvořit instalace dlouhé max 100 metrů.
- Světelný had GIVRO LED má na každém metru určená místa k rozdělení. Had GIVRO LED lze odříznout, ale uříznutá část zakončená koncovkou F není vhodná k použití. Samostatně lze použít pouze část zakončenou koncovkou M, její odříznutý konec by měl být zakončen GIVRO END CAP. Odříznuté části hadice nepřipojujte žádným jiným způsobem.
- Pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET (index 38590, 38593) dostupný v nabídce Kanluxu.

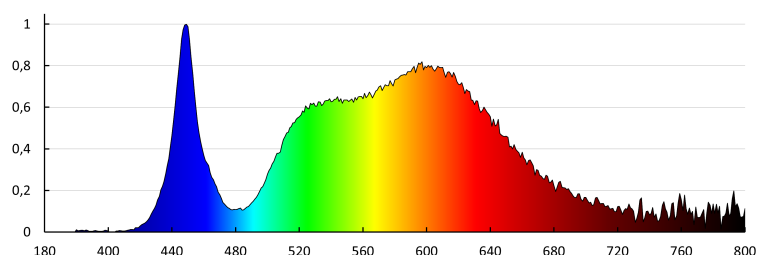

39196 GIVRO LED 10M-NW

Světelný had

PŘÍSLUŠENSTVÍ		
38590	GIVRO - PR SET	Napájení pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Napájení bez vidlice pro světelného hada GIVRO LED, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Držák pro GIVRO LED, GIVRO - DRŽÁK (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	Záslepka pro GIVRO LED, GIVRO - END CAP (38591).
		