

Kanlux

EAN: 5905339392312

Přisazený LED panel
Kanlux 39231 BLINGO UAIO SRM40W 60



Dokument vytvořen: 17.02.2026, 12:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 40
Účinník	0.98
Světelný tok svítidla [lm]	3990/4370/4210
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Rozsah nastavení výkonu [W]	31-40
Rozsah nastavení světelného toku [lm]	3300-4370
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	90
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L70B50
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Napájecí zdroj v balení	ano
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
UGR	<19
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předradný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	40
Šířka [mm]	595
Délka [mm]	595
Místo montáže	k usazení na strop
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	ocel
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	6
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	6
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	1602

Dokument vytvořen: 17.02.2026, 12:16

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	6
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	810
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


RYSUNKI WYMIAROW

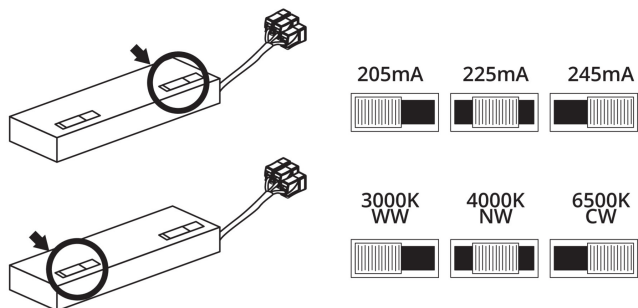

BLINGO AIO					BLINGO UAIO				
P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W	P(W)	mA	CCT(K)	Φ(lm)	lm/W
32	205	3000	3670	115	32	205	3000	3300	103
31	205	4000	3990	129	31	205	4000	3580	115
32	205	6500	3880	121	32	205	6500	3490	109
36	225	3000	4120	114	36	225	3000	3700	103
35	225	4000	4490	128	35	225	4000	4050	116
36	225	6500	4340	121	36	225	6500	3920	109
40	245	3000	4460	112	40	245	3000	3990	100
39	245	4000	4900	126	39	245	4000	4370	112
40	245	6500	4700	118	40	245	6500	4210	105

LOGISTIKA	
Gramáž [g]	2320
Hmotnost kusu brutto [g]	1912
Délka jednotkového balení [cm]	60.5
Šířka jednotkového balení [cm]	4.5
Výška jednotkového balení [cm]	60.5
Hmotnost kartonu [kg]	11.6
Šířka kartonu [cm]	25
Výška kartonu [cm]	62
Délka kartonu [cm]	61.5
Objem kartonu [m ³]	0.095325

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

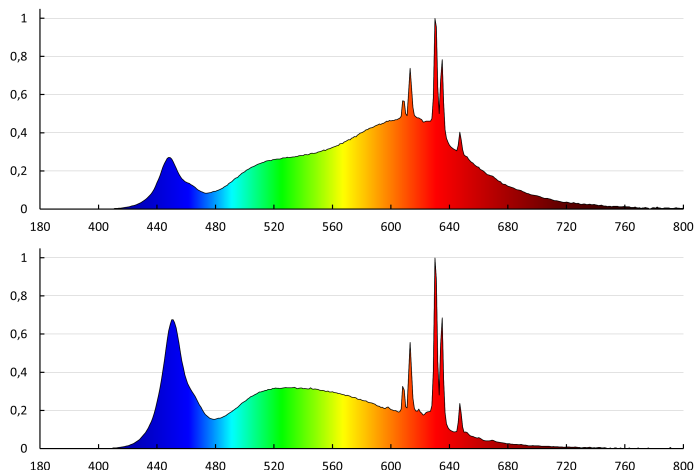

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W3

