

Kanlux

EAN: 5905339392336

Přisazený LED panel
Kanlux 39233 BLINGO UAIO SRM40W120



Dokument vytvořen: 17.02.2026, 12:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 40
Účinník	0.98
Světelný tok svítidla [lm]	3990/4370/4210
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Rozsah nastavení výkonu [W]	31-40
Rozsah nastavení světelného toku [lm]	3300-4370
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	90
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Napájecí zdroj v balení	ano
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
UGR	<19
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	40
Šířka [mm]	295
Délka [mm]	1195
Místo montáže	k usazení na strop
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75-2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	ocel
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	12
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	12
Třída energetické účinnosti	D
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	3

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	1898
Gramáž [g]	2464
Hmotnost kusu brutto [g]	2260

Dokument vytvořen: 17.02.2026, 12:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	1620
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

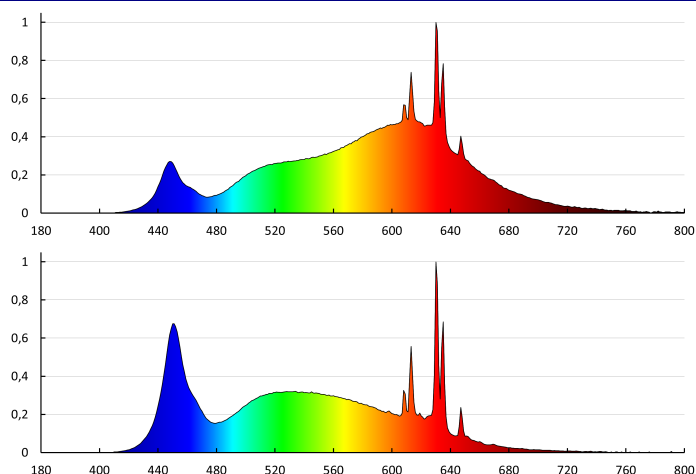

LOGISTIKA

Délka jednotkového balení [cm]	120.5
Šířka jednotkového balení [cm]	30.3
Výška jednotkového balení [cm]	4.8
Hmotnost kartonu [kg]	12.32
Šířka kartonu [cm]	25
Výška kartonu [cm]	32
Délka kartonu [cm]	122
Objem kartonu [m ³]	0.0976

RYSUNKI WYMIAROW

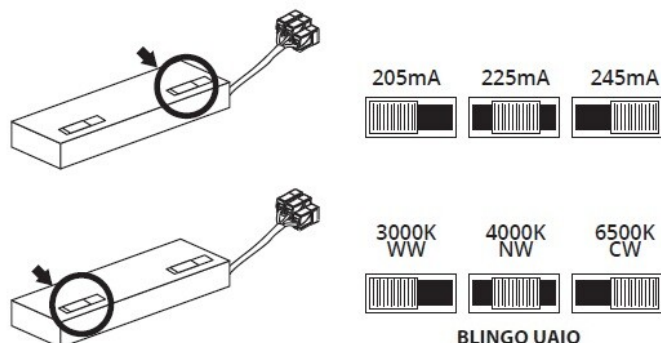


BLINGO UAIO			
P(W)	mA	CCT(K)	Φ (lm)
32	205	3000	3300
31	205	4000	3580
32	205	6500	3490
36	225	3000	3700
35	225	4000	4050
36	225	6500	3920
40	245	3000	3990
39	245	4000	4370
40	245	6500	4210

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39233) BLINGO UAIO SRM40W120
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

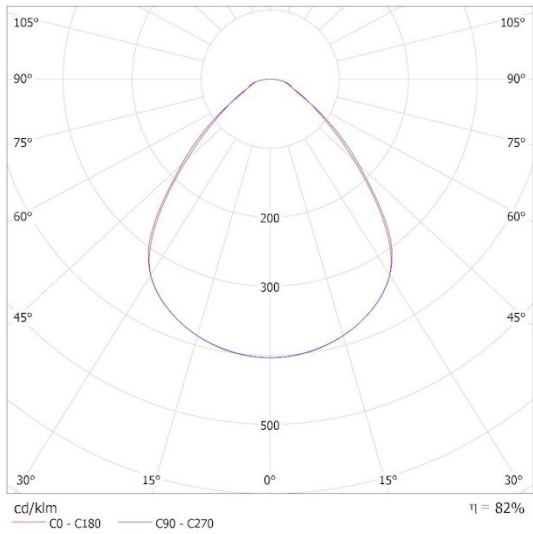

Dokument vytvořen: 17.02.2026, 12:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com