

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vestavný LED panel

5905339392350



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla (30 W / 34 W / 38 W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikroprizmatickým difuzorem navíc nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR < 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 38

Účinník: 0.98

Světelný tok svítidla [lm]: max 4040

Světelná účinnost [lm/W]: max 106

Úhel svícení [°]: 90

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: bílá, teplá bílá, studená bílá

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu (kazetový strop)

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 20

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano


Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vestavný LED panel

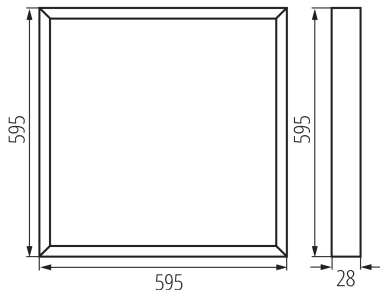

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Výška [mm]: 28

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PS

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Kształt: čtvercový

UGR: <19

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]: 5,75

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 6

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 740

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1546

Gramáž [g] : 2018

Hmotnost kusu brutto [g] : 1864

Délka jednotkového balení [cm] : 60.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 3

Výška jednotkového balení [cm] : 64

Hmotnost kartonu [kg] : 10.09

Šířka kartonu [cm] : 18



Výška kartonu [cm] : 65.5

Délka kartonu [cm] : 62

Objem kartonu [m³] : 0.073098

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

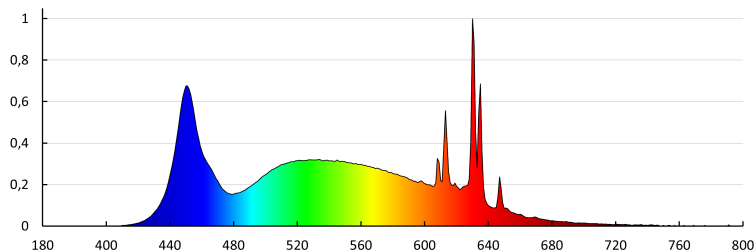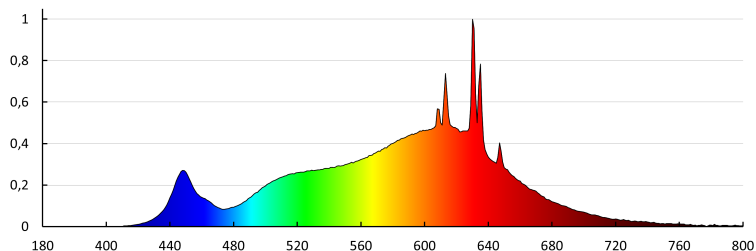

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Vestavný LED panel

KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39235) BLINGO UAIO RM38W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO RM38W 38W/30

