

Kanlux



EAN: 5905339392404

Vestavné LED panely bez napaječe Kanlux 39240 BLINGO UIP 125LM120NW



low
UGR

IP
54



PARAMETRY VÝROBKU

Napájecí proud [mA]

600/850/1100

Dokument vytvořen: 10.07.2026, 15:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Driver [index]	37262 (600mA); 37263 (850mA); 37264 (1050mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Maximální výkon [W]	max 40
Světelný tok svítidla [lm]	3000 (600mA) / 4000 (850mA) / 5000 (1100mA)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Luminous efficiency [lm/W]	max 125
Úhel svícení [°]	90
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	90
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L70B50
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	54/20
Napájecí zdroj v balení	ne
Typ napájení	s konstantním proudem
UGR	<19
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	26
Šířka [mm]	295
Délka [mm]	1195
Místo montáže	k zabudování do stropu
Typ přípojky	przewód zakończony wtyczką - DC



MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	ocel
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	ocel
Typ difuzoru	mikroprizmatický
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	SL-M-1080x10mm-7B4C-2307-99
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	12,6
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	13
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	3

Dokument vytvořen: 10.07.2026, 15:17

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIÁL A KONSTRUKCE


Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]

5÷25

LOGISTIKA


Měrná jednotka	kus
Způsob balení	5
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	5
Čistá jednotková hmotnost [g]	1604
Gramáž [g]	2090
Hmotnost kusu brutto [g]	1908
Délka jednotkového balení [cm]	120.5
Šířka jednotkového balení [cm]	30
Výška jednotkového balení [cm]	3.5
Hmotnost kartonu [kg]	10.45
Šířka kartonu [cm]	19.5
Výška kartonu [cm]	32
Délka kartonu [cm]	122
Objem kartonu [m ³]	0.076128

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

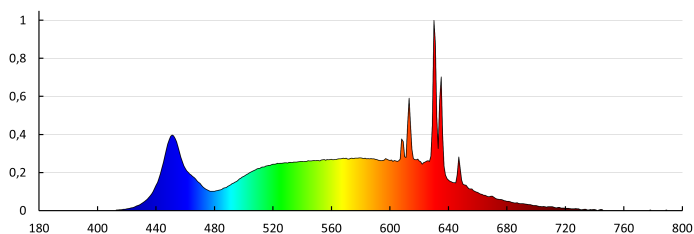

KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39240) BLINGO UIP 125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO UIP 125LM 40W

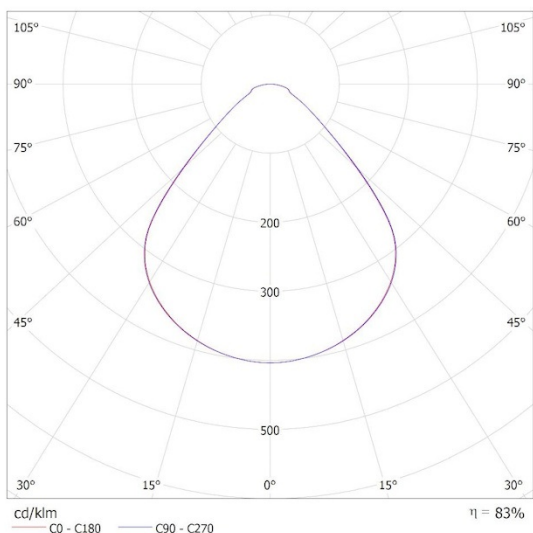

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

$\eta = 83\%$

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	2020
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	1080
Šířka světelného zdroje [mm]	10
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0,38
Trichromatické souřadnice (y)	0,38
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	126
Hodnota indexu podání barev R9	88
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Sada obsahuje LED panel bez nabíječky.

Je nutné doplnit vhodnou LED nabíječku z nabídky KANLUX

Dokument vytvořen: 10.07.2026, 15:17

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com