

LED pouliční svítidlo

5905339392879



Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídícími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 105

**Světelný tok [lm]:** 16020

**Světelná účinnost [lm/W]:** 153

**Úhel svícení [°]:** X150/Y125

**Typ diody:** LED SMD

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Barva světla:** bílá

**Index podání barev :** 70

**Životnost [h]:** 100000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L80B10

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** pouliční sloup

**Místo použití:** vně


**Stupeň krytí IP:** 66

**Stupeň IK:** 08

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**RAL:** 9023

### LED pouliční svítidlo

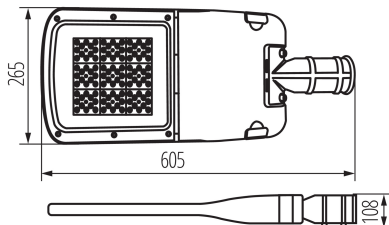

**Délka [mm]:** 605

**Šířka [mm]:** 265

**Výška [mm]:** 108

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál ochranného skla:** tvrzené sklo

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷45

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 0.4

**Průřez kabelu [mm²]:** 0,75-2,5

**Přepětíové zabezpečení:** 10kV

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Trichromatické souřadnice (x):** 0,38

**Trichromatické souřadnice (y):** 0,38

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasnem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

#### PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

**LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu:** nevztahuje se

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 4170

**Gramáž [g]:** 4840

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 4842

**Délka jednotkového balení [cm]:** 65.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 15.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 4.84

**Šířka kartonu [cm]:** 32.5


**Výška kartonu [cm]:** 15.5

**Délka kartonu [cm]:** 65.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.032996

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

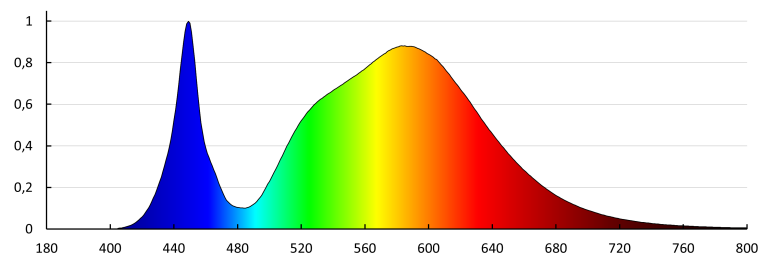

KANLUX S.A. (kat 39287) PRO-S M 105W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39287) PRO-S M 105W NW  
Lampy: 1 x PRO-S M 105W NW

