

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED pouliční svítidlo

5905339392954



Kanlux PRO-S je řada moderních pouličních svítidel navržených s důrazem na účinnost, odolnost a snadnou montáž. Světelná účinnost dosahuje až 160 lm/W a životnost až 100 000 hodin. Odolné tělo ze slitiny hliníku a tvrzené sklo s odolností IK09 zajišťují spolehlivý provoz i v náročných podmínkách, zatímco vysoký stupeň krytí IP66 poskytuje úplnou ochranu proti prachu a vlhkosti. Svítidla umožňují nastavení úhlu sklonu, montáž na sloupky o průměru Ø50–Ø62 mm a rychlý, beznástrojový přístup k napájecí komoře. Integrovaná přepětová ochrana SPD 10 kV a programovatelné napájecí zdroje (také s možností DALI) zaručují plnou funkčnost a bezpečnost. Svítidla jsou k dispozici ve dvou velikostech: S a M, což umožňuje přizpůsobení konkrétním instalačním požadavkům. Verze PRO-S ZH umožňuje integraci s řídícími systémy ZHAGA. Na svítidla Kanlux PRO-S se vztahuje 5letá záruka výrobce.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 40

Světelný tok [lm]: 6300

Světelná účinnost [lm/W]: 158

Úhel svícení [°]: X150/Y125

Typ diody: LED SMD

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 70

Životnost [h]: 100000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: šedá

Místo montáže: pouliční sloup

Místo použití: vně


Stupeň krytí IP: 66

Stupeň IK: 08

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

RAL: 9023

LED pouliční svítidlo

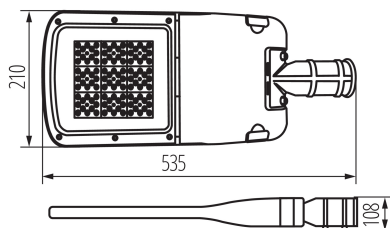

Ovládání: Zhaga

Délka [mm]: 535

Šířka [mm]: 210

Výška [mm]: 108

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷45

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.4

Průřez kabelu [mm²]: 0,75-2,5

Přepětové zabezpečení: 10kV

Možnost výměny LED světelného zdroje: Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Možnost výměny řídicího zařízení: Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Trichromatické souřadnice (x): 0,38

Trichromatické souřadnice (y): 0,38

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2988

Gramáž [g] : 3530

Hmotnost kusu brutto [g] : 3538

Délka jednotkového balení [cm] : 58

Šířka jednotkového balení [cm] : 28

Výška jednotkového balení [cm] : 15.5

Hmotnost kartonu [kg] : 3.53

Šířka kartonu [cm] : 28


Výška kartonu [cm] : 15.5

Délka kartonu [cm] : 58

Objem kartonu [m³] : 0.025172

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

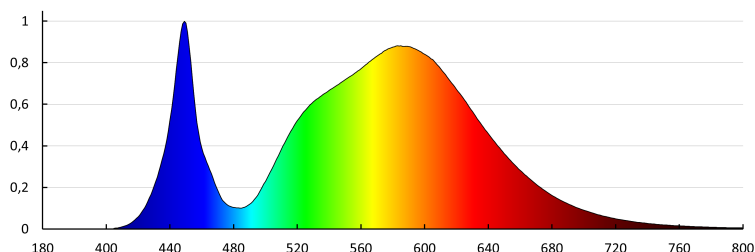

39295 PRO-S S 40W-ZH NW

LED pouliční svítidlo

KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39295) PRO-S S 40W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 40W-ZH NW

