

LED pásek

5905339394354



FREE
CUT



12V



LED pásky Kanlux LCOB FREE CUT jsou řešením, vytvořeným s ohledem na maximální flexibilitu při navrhování osvětlení. Výhodou pásků LCOB FREE CUT je možnost dělení v libovolném bodě při zachování souvislé světelné linie. Jsou dostupné v šesti variantách – IP00 pro vnitřní použití a IP65 se zvýšenou odolností, ve třech barvách světla: 3000K, 4000K a 6500K. Díky tomu se ideálně hodí pro realizaci nestandardních projektů různých tvarů a délek. Výkon 12 W/m a vysoký index podání barev $Ra > 90$ zaručují přirozené podání barev a jejich životnost je potvrzena 3letou zárukou.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 12

Světelný tok [lm]: 1m = 1080

Patice (Zdroj světla): wires

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 90

Jmenovitá životnost lampy [h] : 30000

Počet cyklů zap/vyp : ≥ 30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: $5 \div 25$

Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : FREE CUTE



Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

39435 LCOBFC 12W/M12IP65-NW

LED pásek

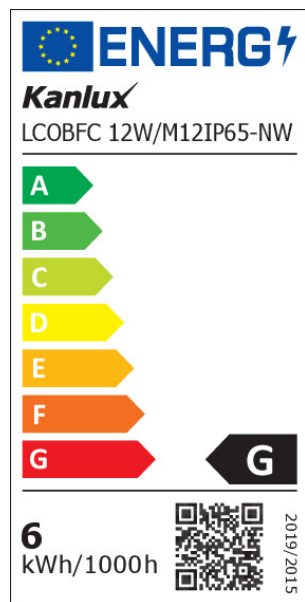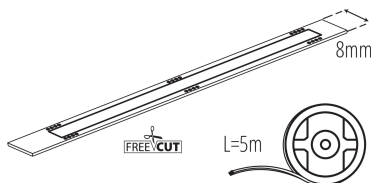

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W] : 0,5m = 6

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h) : 0,5m = 6

Třída energetické účinnosti : G

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 0,5m
= 540

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v
kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}) : 0

Výška světelného zdroje [mm] : 500

Šířka světelného zdroje [mm] : 8

Hloubka světelného zdroje [mm] : 2

Trichromatické souřadnice (x) : 0.38

Trichromatické souřadnice (y) : 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 0,5m = 44

Hodnota indexu podání barev R9 : 69

Činitel funkční spolehlivosti : 0,9

Činitel stárnutí : 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS) : ne

Barevně laditelný světelný zdroj : ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem : ne

Clona proti oslnění : ne

Stmívatelný : pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g] : 84

Gramáž [g] : 149.2

Hmotnost kusu brutto [g] : 128

Délka jednotkového balení [cm] : 21

Šířka jednotkového balení [cm] : 1.5

Výška jednotkového balení [cm] : 23

Hmotnost kartonu [kg] : 7.46

Šířka kartonu [cm] : 30.5

Výška kartonu [cm] : 30

39435 LCOBFC 12W/M12IP65-NW

LED pásek




Délka kartonu [cm]: 47

Objem kartonu [m³]: 0.043005

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

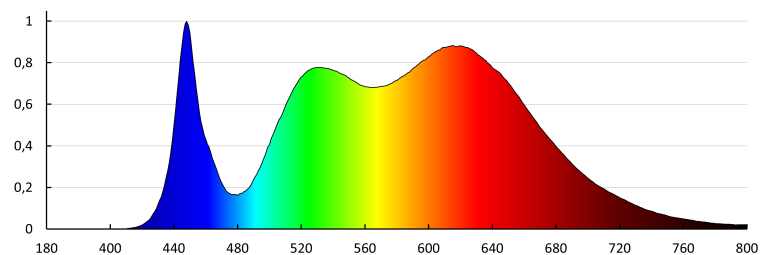

39435 LCOBFC 12W/M12IP65-NW

LED pásek

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
-------	---------	-------------------------------------



38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
-------	------------	--



38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
-------	-------------	---



38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
-------	-----------	---------------------------------------

