

EAN: 5905339394620

Lineární LED svítidlo
KANLUX 39462 AR-MS-NW-MAT-GW-NT



AR-M-MAT-GW-NT





PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	16
Světelný tok [lm]	3180
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	199
Úhel svícení [°]	X85/Y95
Typ diody	LED SMD
Index podání barev	80
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	69
Šířka [mm]	60
Délka [mm]	1149
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5÷2,5

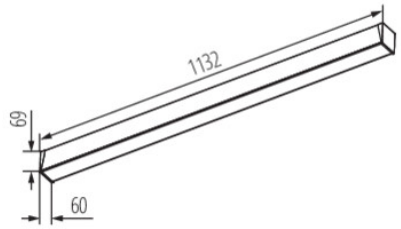

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	złote drewno
Materiál korpusu	hliníková slitina, ocel, plast
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	matná
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE	
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	8.1
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	9
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	2
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	1594
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Činitel funkční spolehlivosti	50000

Dokument vytvořen: 14.08.2026, 15:55
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	2042