

## 39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineární LED svítidlo

5905339395009



Kanlux NOBEN je řada svítidel navržená s důrazem na univerzálnost a jednoduchost používání. Díky možnosti regulace výkonu (ve verzi 120 cm: 24W/30W/36W, ve verzi 150 cm: 26W/34W/42W) a volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) může jedno svítidlo plnit různé funkce v závislosti na potřebách prostoru. Světelná účinnost dosahující 110 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení a krytí IP54 umožňuje použití také v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Štíhlý, plochý tvar a rychlospojky v přípojovací komoře zaručují rychlou a pohodlnou instalaci. Životnost 30 000 hodin a 30 000 spínacích cyklů zap/vyp garantují spolehlivý provoz, přičemž 3letá záruka výrobce poskytuje jistotu dlouhodobého užívání.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 24 / 30 / 36

**Světelný tok [lm]:** max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)

**Úhel svícení [°]:** 120

**Patice (Zdroj světla):** -

**Typ diody:** LED SMD

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/4000/6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Barva světla:** teplá bílá, bílá, studená bílá

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Stupeň krytí IP:** 54

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1200

**Šířka [mm]:** 62


**Výška [mm]:** 27

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

## 39500 NOBEN M36W-120-CCT

Lineární LED svítidlo

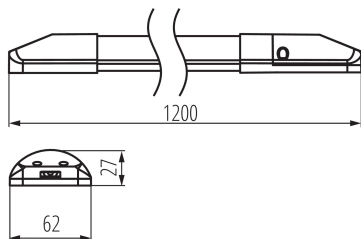

**Materiál korpusu:** PC

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven**

**[°C]:** -20÷35

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷1,5

**Kształt:** obdélníkový

**Možnost výměny LED světelného zdroje:** Světelný zdroj LED nelze vyměnit

**Možnost výměny řídicího zařízení:** Řídicí zařízení nelze vyměnit

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU:** Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

**Obsah rtuti:** ne

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4550

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Příkon v pohotovostním režimu (Psb):** 0

**Hodnota indexu podání barev R9:** 0

**Činitel funkční spolehlivosti:** 0,9

**Činitel stárnutí:** 0,96

**Použitý typ světelného zdroje:** LED

**Nesměrový nebo směrový:** NDLS

**Síťový nebo nesíťový:** NMLS

**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne

**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne

**Světelný zdroj s vysokým jasnem:** ne

**Clona proti oslnění:** ne

**Stmívatelný:** ne

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 25

**Počet kusů v druhém balení:** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 25

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 276

**Gramáž [g]:** 348

**Hmotnost kusu brutto [g]:** 310

**Délka jednotkového balení [cm]:** 121.5

Lineární LED svítidlo

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 8.7

Šířka kartonu [cm]: 35.5

Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 122

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.077958

### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

