

39501 NOBEN M42W-150-CCT

Lineární LED svítidlo

5905339395016



Kanlux NOBEN je řada svítidel navržená s důrazem na univerzálnost a jednoduchost používání. Díky možnosti regulace výkonu (ve verzi 120 cm: 24W/30W/36W, ve verzi 150 cm: 26W/34W/42W) a volby barvy světla (3000K, 4000K, 6500K) může jedno svítidlo plnit různé funkce v závislosti na potřebách prostoru. Světelná účinnost dosahující 110 lm/W zajišťuje efektivní osvětlení a krytí IP54 umožňuje použití také v místnostech se zvýšenou vlhkostí. Štíhlý, plochý tvar a rychlospojky v připojovací komoře zaručují rychlou a pohodlnou instalaci. Životnost 30 000 hodin a 30 000 spínacích cyklů zap/vyp garantují spolehlivý provoz, přičemž 3letá záruka výrobce poskytuje jistotu dlouhodobého užívání.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 26 / 34 / 42

Světelný tok [lm]: max 3200 (NW) / max 4060 (NW) / max 4670 (NW)

Úhel svícení [°]: 120

Patice (Zdroj světla): -

Typ diody: LED SMD

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Stupeň krytí IP: 54

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1500

Šířka [mm]: 62


Výška [mm]: 27

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

39501 NOBEN M42W-150-CCT

Lineární LED svítidlo

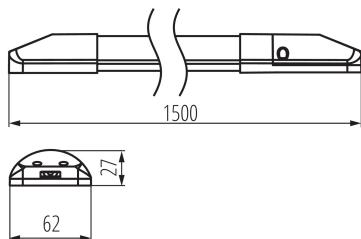

Materiál korpusu: PC

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1,5

Kształt: obdélníkový

Možnost výměny LED světelného zdroje: Světelný zdroj LED nelze vyměnit

Možnost výměny řídicího zařízení: Řídicí zařízení nelze vyměnit

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU: Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 5300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (Psb): 0

Hodnota indexu podání barev R9: 0

Činitel funkční spolehlivosti: 0,9

Činitel stárnutí: 0,96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 25

Čistá jednotková hmotnost [g]: 344

Gramáž [g]: 428

Hmotnost kusu brutto [g]: 382

Délka jednotkového balení [cm]: 151

39501 NOBEN M42W-150-CCT

Lineární LED svítidlo

Šířka jednotkového balení [cm]: 7
Výška jednotkového balení [cm]: 3
Hmotnost kartonu [kg]: 10.7
Šířka kartonu [cm]: 35.5
Výška kartonu [cm]: 18
Délka kartonu [cm]: 153
Objem kartonu [m³]: 0.097767

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

