


# Kanlux



EAN: 5905339396440

Přisazené LED svítidlo  
Kanlux 39644 VR-MS-WW-5D-BRW-NT

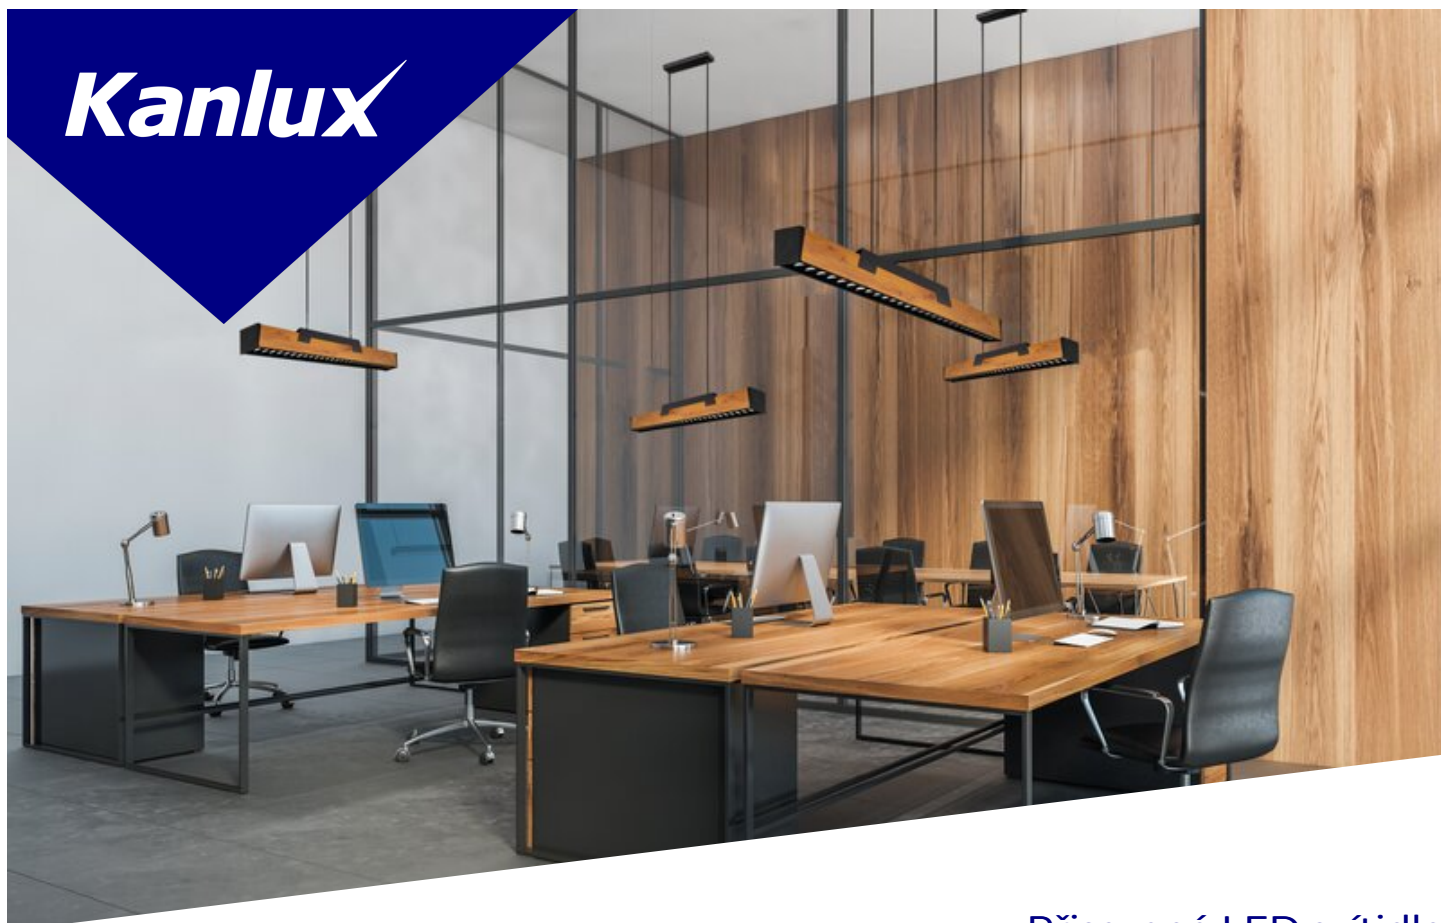

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 16:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|   |  |
|---|--|
| Jmenovité napětí [V]  | 220-240 AC   |
| Jmenovitá frekvence [Hz]  | 50   |
| Maximální výkon [W]   | 18   |
| Světelný tok [lm]   | 2250   |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]   | 3000   |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy                                   | ≤3   |
| Barva světla  | teplá bílá   |
| Světelná účinnost [lm/W]  | 125  |
| Úhel svícení [°]  | X60/Y60  |
| Typ diody   | LED SMD  |
| Integrovaný LED zdroj světla  | ano  |
| Index podání barev  | 80   |
| Životnost [h]   | 50000  |
| Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti | L90B10   |
| Počet cyklů zap/vyp   | ≥30000   |
| Místo použití   | uvnitř   |
| Stupeň krytí IP   | 20   |
| Možnost spolupráce se stmívačem   | ne   |
| Směr svícení svítidla   | dolů   |
| UGR   | <14  |
| Možnost výměny LED světelného zdroje  | Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce) |
| Možnost výměny řídicího zařízení  | Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)     |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU                                | Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)                                  |

### ROZMĚRY A MONTÁŽ

|  |                        |
|--|------------------------|
| Výška [mm]   | 99                     |
| Šířka [mm]   | 60                     |
| Délka [mm]   | 1132                   |
| Místo montáže  | k usazení na strop     |
| Typ přípojky   | samosvorná svorkovnice |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm <sup>2</sup> ] | 1,5÷2,5                |

### LOGISTIKA

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Měrná jednotka                | kus  |
| Způsob balení                 | 1    |
| Počet kusů v druhém balení    | 1    |
| Počet kusů v hromadném balení | 1    |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | 2976 |

### MATERIÁL A KONSTRUKCE

|   |                   |
|---|-------------------|
| Barva   | brązowe drewno    |
| Materiál korpusu  | hliníková slitina |
| Materiál difuzoru   | plast             |
| Typ difuzoru  | rastr             |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | I                 |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25              |

