


Kanlux



EAN: 5905339396587

Přisazené LED svítidlo
KANLUX 39658 VR-MM-NW-S5D-BRW-NT

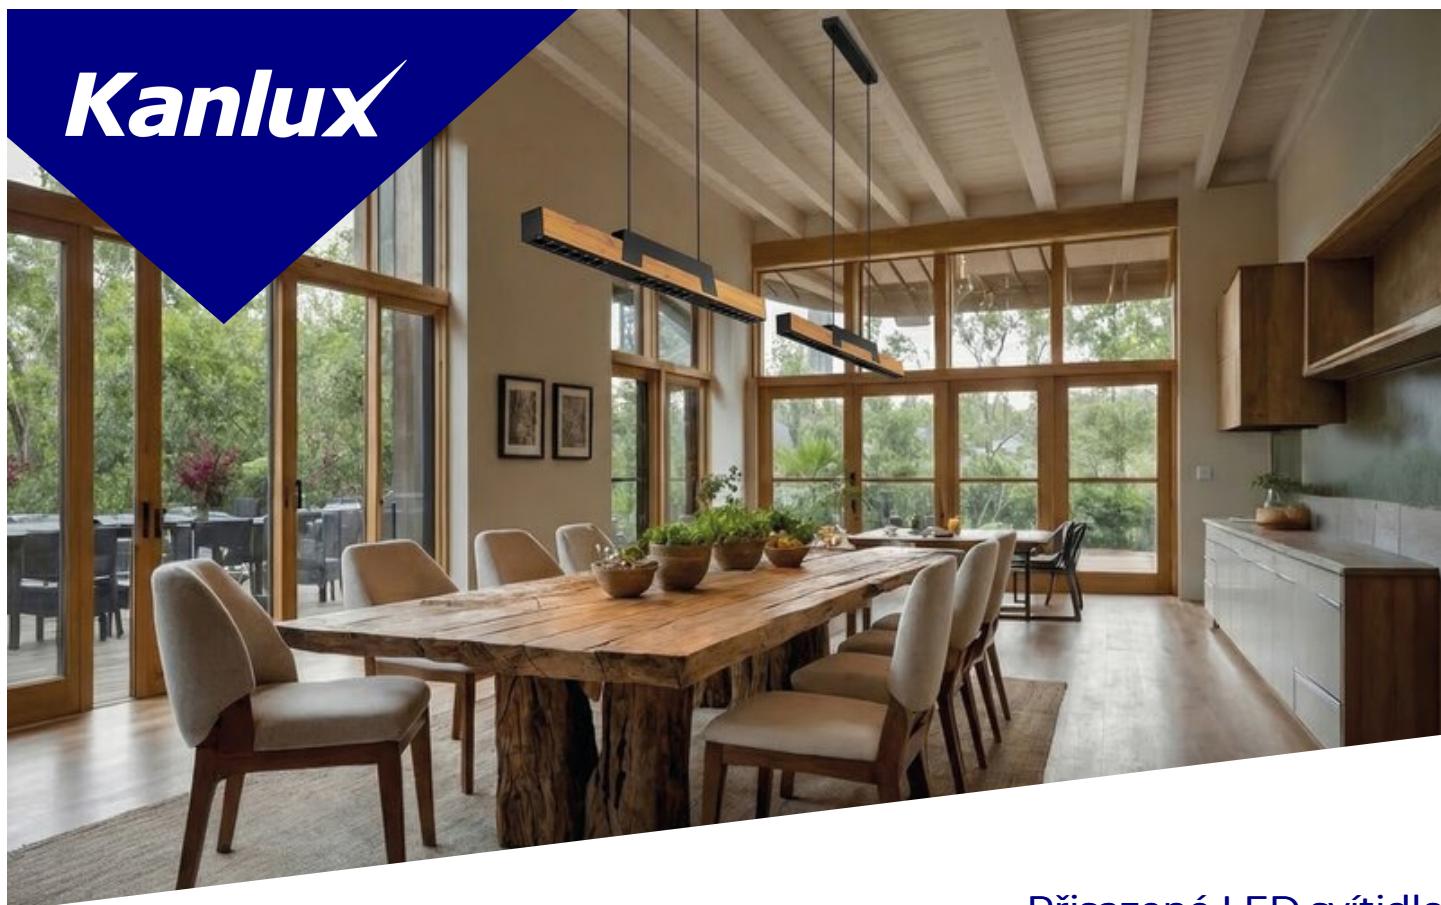

Dokument vytvořen: 13.08.2026, 09:03

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	40
Světelný tok [lm]	5550
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤3
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	139
Úhel svícení [°]	X60/Y60
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti	L90B10
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Směr svícení svítidla	dolů
UGR	<16
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	99
Šířka [mm]	60
Délka [mm]	1132
Místo montáže	k usazení na strop
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5÷2,5



MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	brązowe drewno
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Typ difuzoru	rastr
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Kształt	obdélníkový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m

PARAMETRY SVĚTLNÉHO ZDROJE	
Počet modulů (Světelný zdroj LED)	3
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	1850
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	1
Čistá jednotková hmotnost [g]	2976

Dokument vytvořen: 13.08.2026, 09:03

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Rozsah okolních teplot, kterým může
být výrobek vystaven [°C]

5÷25