


39774 LCOBB 10W/M 12IP65-NW

LED pásek

5905339397744



12V

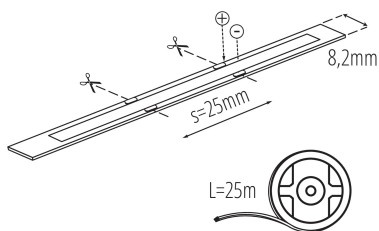

LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru.

PARAMETRY VÝROBKU:

Jmenovité napětí [V]: 12 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 10

Světelný tok [lm]: 1m = 950

Typ diody: LED COB

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Barva světla: bílá

Index podání barev : 90

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Místo použití: uvnitř

Stupeň krytí IP: 65

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu : 0,1m

Délka [mm]: 25000

Šířka [mm]: 8

Výška [mm]: 25000

Hloubka [mm]: 2

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem : III

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: volné konce kabelů

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] : 2.5

Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU : Zdroj světla (LS)

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0


Ilość diod na metr: 320

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 5

39774 LCOBB 10W/M 12IP65-NW

LED pásek

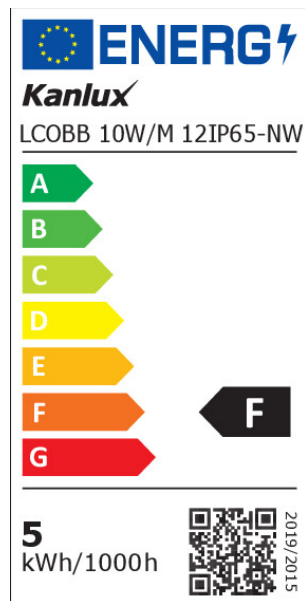

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 4

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 475

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Příkon v pohotovostním režimu (P_{sb}): 0

Výška světelného zdroje [mm]: 500

Šířka světelného zdroje [mm]: 8

Hloubka světelného zdroje [mm]: 2

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40

Hodnota indexu podání barev R9: 52

Činitel funkční spolehlivosti: 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: NMLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 424

Gramáž [g]: 677

Hmotnost kusu brutto [g]: 634

Délka jednotkového balení [cm]: 38

Šířka jednotkového balení [cm]: 2

Výška jednotkového balení [cm]: 40

Hmotnost kartonu [kg]: 6.77

Šířka kartonu [cm]: 38.5


Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 40

Objem kartonu [m³]: 0.02772

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

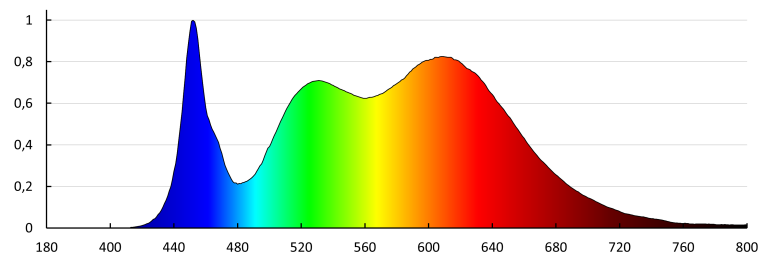

PŘÍSLUŠENSTVÍ

38472 CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



