

## 39775 LCOBB 10W/M 12IP65-CW

LED pásek


5905339397751



12V



LCOBB 10W/M 12

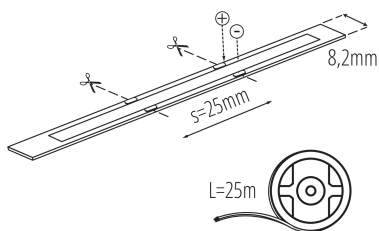

LED pásek Kanlux LCOB je unikátní osvětlení, které má vysokou světelnou účinnost a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastností je rovnoměrné svícení po celé délce pásku - nejsou na něm světlejší ani tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body. Pásek Kanlux LCOB vyzařuje rovnoměrné světlo bez ohledu na hloubku profilu a průhlednost difuzoru.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Jmenovité napětí [V]:** 12 DC

**Jmenovitý výkon [W]:** 1m = 10

**Světelný tok [lm]:** 1m = 950

**Typ diody:** LED COB

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 6500

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Barva světla:** studená bílá

**Index podání barev :** 90

**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Místo použití:** uvnitř

**Stupeň krytí IP:** 65

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu :** 0,1m

**Délka [mm]:** 25000

**Šířka [mm]:** 8

**Výška [mm]:** 25000

**Hloubka [mm]:** 2

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem :** III

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm] :** 2.5

**Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU :** Zdroj světla (LS)

**Obsah rtuti:** ne


**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Ilość diod na metr:** 320

### PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

**Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] :** 5

### LED pásek

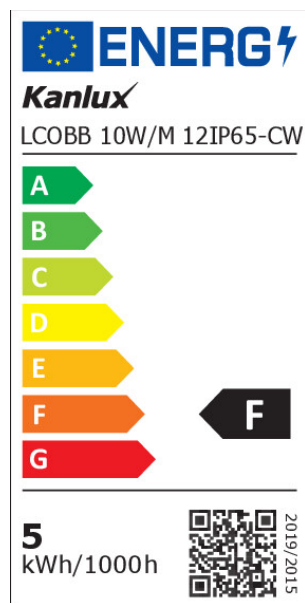

**Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 5**

**Třída energetické účinnosti: F**

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: 475**

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]: v kouli (360°)**

**Příkon v pohotovostním režimu ( $P_{sb}$ ): 0**

**Výška světelného zdroje [mm]: 500**

**Šířka světelného zdroje [mm]: 8**

**Hloubka světelného zdroje [mm]: 2**

**Trichromatické souřadnice (x): 0.313**

**Trichromatické souřadnice (y): 0.337**

**Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 40**

**Hodnota indexu podání barev R9: 71**

**Činitel funkční spolehlivosti: 0.9**

**Činitel stárnutí: 0.96**

**Použitý typ světelného zdroje: LED**

**Nesměrový nebo směrový: NDLS**

**Síťový nebo nesíťový: NMLS**

**Propojený světelný zdroj (CLS): ne**

**Barevně laditelný světelný zdroj: ne**

**Světelný zdroj s vysokým jasnem: ne**

**Clona proti oslnění: ne**

**Stmívatelný: pouze konkrétními stmívači**

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka: kus**

**Způsob balení: 10**

**Počet kusů v druhém balení: 1**

**Počet kusů v hromadném balení: 10**

**Čistá jednotková hmotnost [g]: 424**

**Gramáž [g]: 677**

**Hmotnost kusu brutto [g]: 634**

**Délka jednotkového balení [cm]: 38**

**Šířka jednotkového balení [cm]: 2**

**Výška jednotkového balení [cm]: 40**

**Hmotnost kartonu [kg]: 6.77**

**Šířka kartonu [cm]: 38.5**


**Výška kartonu [cm]: 18**

**Délka kartonu [cm]: 40**

**Objem kartonu [m³]: 0.02772**

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

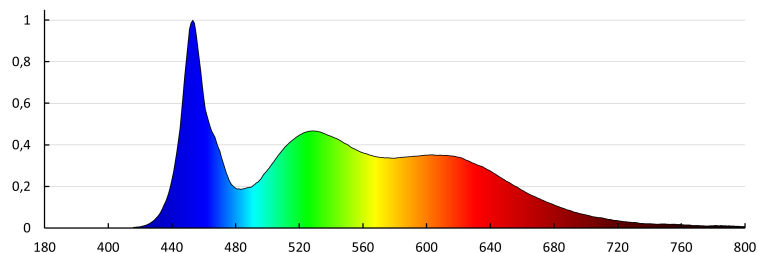

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

**38472** CON P 8 Konektor LED pásku, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP Konektor LED pásku, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC Konektor LED pásku, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L Konektor LED pásku, CON P 8 L (38473)



