


# Kanlux



EAN: 5905339900210

1-fázové sady  
Kanlux 45891 TEAR 1F SET 2M-W

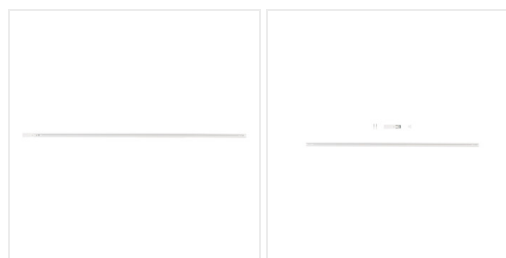

Dokument vytvořen: 29.04.2026, 14:18

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Jmenovitý proud [A]	10
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Napájecí zdroj v balení	0

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	19
Šířka [mm]	34
Délka [mm]	2000

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	20
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	20
Čistá jednotková hmotnost [g]	690
Gramáž [g]	747.5
Hmotnost kusu brutto [g]	708
Délka jednotkového balení [cm]	200
Šířka jednotkového balení [cm]	3.5
Výška jednotkového balení [cm]	2
Hmotnost kartonu [kg]	14.95
Šířka kartonu [cm]	18.5
Výška kartonu [cm]	8.5
Délka kartonu [cm]	205
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.032236