


# Kanlux

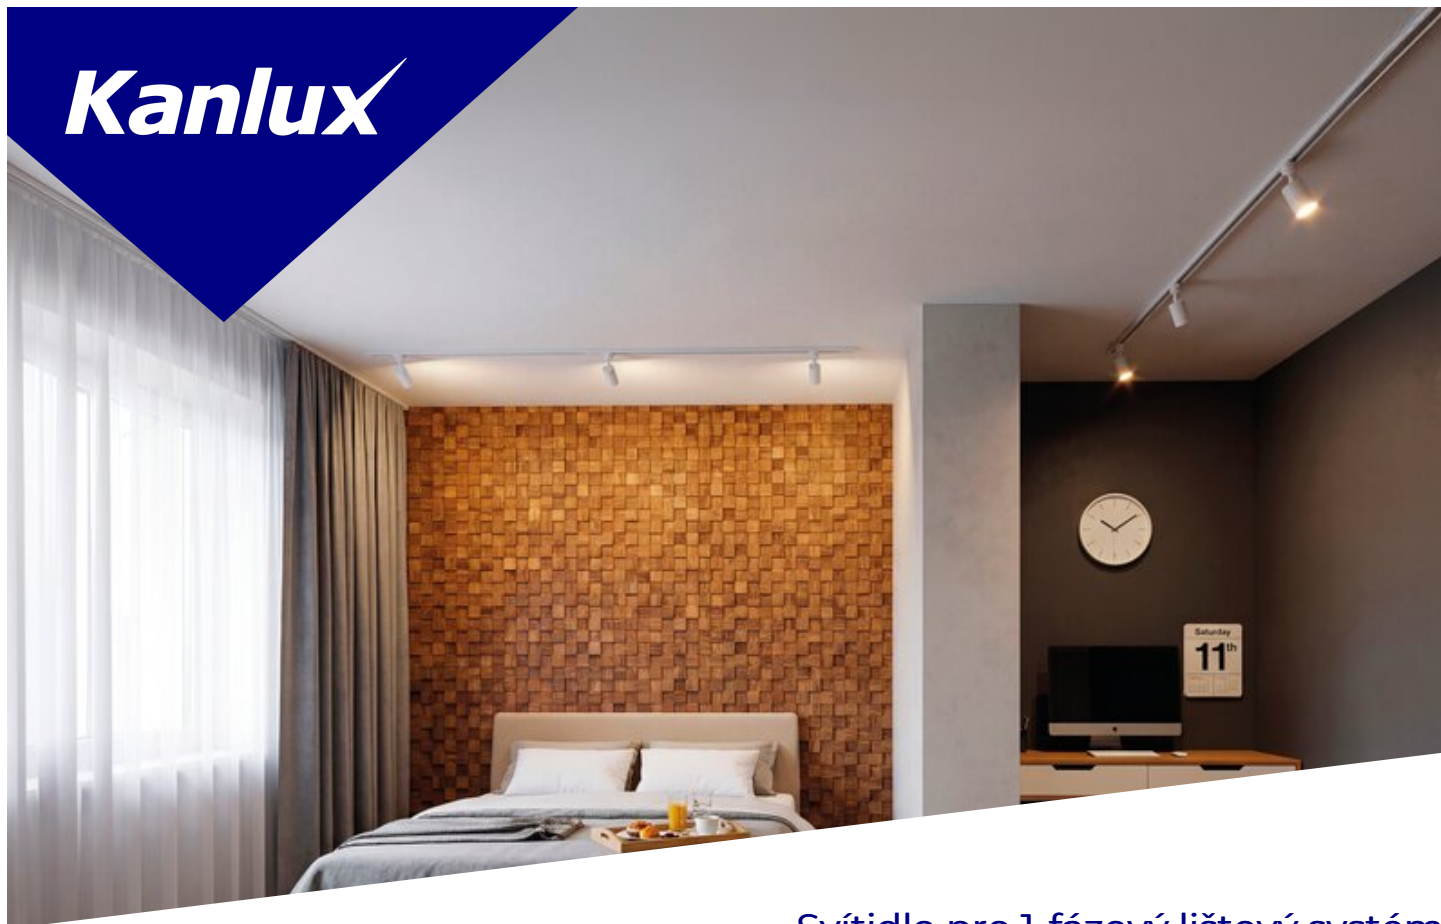

EAN: 5905339902092

Svítlidlo pro 1-fázový lištový systém  
Kanlux 45915 ATL 1F SPOTI GU10 W

**5**  
WARRANTY  
5 years



Dokument vytvořen: 05.05.2026, 10:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Napájecí zdroj v balení	0
Svítilno pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	330
Svítilno pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	90

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

Délka [mm]	140
Průměr [mm]	55
Místo montáže	na szynę TEAR

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

## LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	40
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	40
Čistá jednotková hmotnost [g]	126
Gramáž [g]	176
Hmotnost kusu brutto [g]	170
Délka jednotkového balení [cm]	6.5
Šířka jednotkového balení [cm]	6.5
Výška jednotkového balení [cm]	15
Hmotnost kartonu [kg]	7.04
Šířka kartonu [cm]	28.5
Výška kartonu [cm]	32.5
Délka kartonu [cm]	35
Objem kartonu [m <sup>3</sup> ]	0.032419

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce