

Kanlux



EAN: 5905339900753

LED pásek
Kanlux 46304 LCOBC 3W/M 12 IP00-CW



**LOW
Power**
consumption

12V



Dokument vytvořen: 28.04.2026, 07:02

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = 3
Světelný tok [lm]	1m = 316
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	studená bílá
Patice (Zdroj světla)	volné konce kabelů
Typ diody	LED COB
Index podání barev	80
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	0
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	2,5
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	8
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	50000
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	500
Gramáž [g]	862
Hmotnost kusu brutto [g]	800
Délka jednotkového balení [cm]	41
Šířka jednotkového balení [cm]	1,5
Výška jednotkového balení [cm]	45
Hmotnost kartonu [kg]	8,62
Šířka kartonu [cm]	44
Výška kartonu [cm]	18
Délka kartonu [cm]	47
Objem kartonu [m ³]	0.037224

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 1,5
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 2
Třída energetické účinnosti	F
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	0,5m = 158
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	8
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.313
Trichromatické souřadnice (y)	0.337
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	16
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne

DALŠÍ INFORMACE

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce


Dokument vytvořen: 28.04.2026, 07:02

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

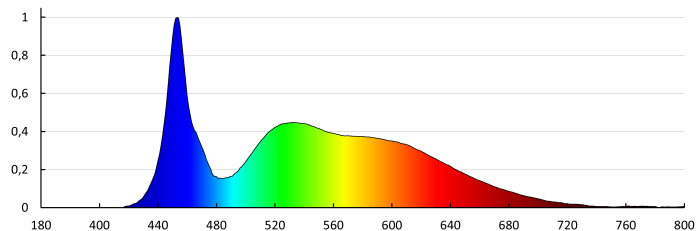

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Stmívatelný

pouze
konkrétními
stmívači

Ilość diod na metr

320

ENERGY
Kanlux
LCOBC 3W/M 12 IP00-CW

A
B
C
D
E
F
G

F

2
kWh/1000h

2019/2015