

Kanlux



EAN: 5905339900593

LED pásek
KANLUX 46316 LEDS-B7,2W/M12IP65RGB

RGB



12V



Dokument vytvořen: 16.07.2026, 09:03

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = max 7,2
Světelný tok [lm]	1m = max 145
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	RGB
Barva světla	RGB
Typ diody	LED SMD
Jmenovitá životnost lampy [h]	15000
Počet cyklů zap/vyp	≥15000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	65
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	10
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	10
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

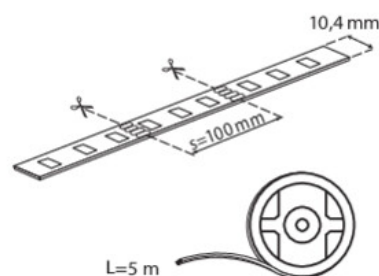

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	0,5m = max 3,6
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	30

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	94
Gramáž [g]	154
Hmotnost kusu brutto [g]	134
Délka jednotkového balení [cm]	21
Šířka jednotkového balení [cm]	1
Výška jednotkového balení [cm]	22.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.7
Šířka kartonu [cm]	30.5
Výška kartonu [cm]	28
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m³]	0.039284