

EAN: 5905339522023

Nouzový modul
KANLUX **52202 SECURIS UNI 20-59V 3H**






PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	**220-240 AC**
Jmenovitá frekvence [Hz]	**50**
Příkon v nouzovém režimu [W]	**4**

Dokument vytvořen: 05.11.2026, 13:20
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Provozní režimy	**nouzovo-síťový**
Doba práce v nouzi [h]	**3**
Akumulátor (typ)	**Li-Ion**
Akumulátor (parametry)	**3,6V 4900mAh**
Autotest	**ano**
Tlačítko TEST	**ano**
Automatický test	**ano**
Standardní test	**ano**
Typ diody	**LED SMD**
Integrovaný LED zdroj světla	**ano**
Místo použití	**uvnitř**
Stupeň krytí IP	**20**

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	**32**
Šířka [mm]	**71**
Délka [mm]	**185**
Typ přípojky	**samosvorná svorkovnice**
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	**0,5÷1,5**

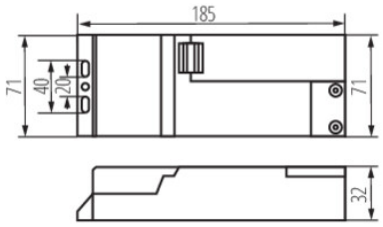

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	**bílá**
Materiál korpusu	**plast**
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	**II**
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	**0÷40**

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	**kus**
Způsob balení	**40**
Počet kusů v druhém balení	**1**
Počet kusů v hromadném balení	**40**
Čistá jednotková hmotnost [g]	**278**
Gramáž [g]	**350.75**
Hmotnost kusu brutto [g]	**330**
Délka jednotkového balení [cm]	**24**
Šířka jednotkového balení [cm]	**4**
Výška jednotkového balení [cm]	**9.5**
Hmotnost kartonu [kg]	**14.03**
Šířka kartonu [cm]	**43.5**
Výška kartonu [cm]	**22.5**
Délka kartonu [cm]	**51**
Objem kartonu [m³]	**0.049916**