



07690 MERGE JQ-L

Pohybové čidlo PIR

5905339076908



MERGE JQ-L

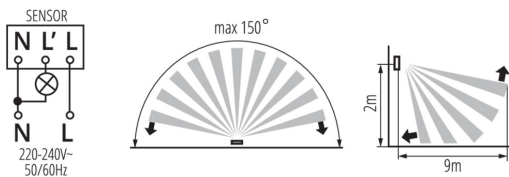

Kanlux MERGE JQ je pohybové čidlo s maximálním detekčním dosahem 9 metrů. Vodorovný úhel senzoru je 150 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 83

Šířka [mm]: 55

Výška [mm]: 83

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-7

Detekční úhel čidla [°]: H150/V60

Maximální doba činnosti [min]: 7

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 1200

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 108

Gramáž [g]: 142

Hmotnost kusu brutto [g]: 132

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 14.2

07690 MERGE JQ-L

Pohybové čidlo PIR

Šířka kartonu [cm]: 32

Výška kartonu [cm]: 39.6

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.057024

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 9m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 60°
- možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- rezistenční zatížení max 1200W, impedanční zatížení max 400W