


07691 MERGE JQ-O

Pohybové čidlo PIR

5905339076915



MERGE JQ-O

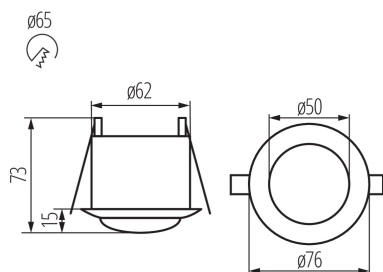

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 5 metrů. Vodorovný úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Výška [mm]: 73

Průměr [mm]: 76

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: PIR

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-6

Detekční úhel čidla [°]: H360/V120

Maximální doba činnosti [min]: 6

Minimální doba činnosti [s]: 5

Maximální výkon [VA]: 2000

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 100

Gramáž [g]: 166

Hmotnost kusu brutto [g]: 122

Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 9.5

Hmotnost kartonu [kg]: 8.3


Šířka kartonu [cm]: 45

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 45

07691 MERGE JQ-O

Pohybové čidlo PIR

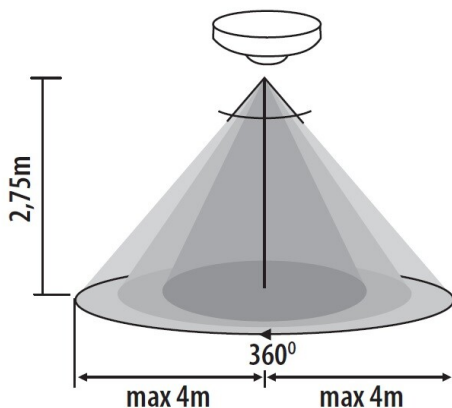

Objem kartonu [m³]: 0.04455

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 5m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 6min
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- rezistenční zatížení max 2000W, impedanční zatížení max 800W