


# Kanlux

EAN: 5905339906670

LED pásek  
KANLUX 90667 LCOBC 8W/M 24 IP00-NW



24V



## PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

24 DC

Jmenovitý výkon [W]

1m = 8

Světelný tok [lm]

1m = 800

Dokument vytvořen: 30.07.2026, 10:07

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

# PARAMETRY VÝROBKU

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]            | 4000              |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy    | 6                 |
| Barva světla                                   | bílá              |
| Typ diody                                      | LED COB           |
| Index podání barev                             | 90                |
| Jmenovitá životnost lampy [h]                  | 30000             |
| Počet cyklů zap/vyp                            | ≥30000            |
| Místo použití                                  | uvnitř            |
| Stupeň krytí IP                                | 00                |
| Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]      | 5                 |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | Zdroj světla (LS) |
| Obsah rtuti                                    | ne                |
| Obsah rtuti v lampě [mg]                       | 0                 |

# ROZMĚRY A MONTÁŽ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Výška [mm]   | 50000              |
| Šířka [mm]   | 8                  |
| Hloubka [mm] | 2                  |
| Délka [mm]   | 50000              |
| Typ přípojky | volné konce kabelů |

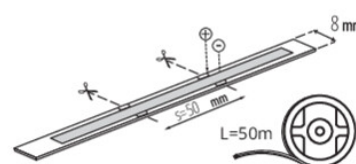

# MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | III  |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,1m |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5÷25 |

# LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 10       |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 10       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 590      |
| Gramáž [g]                     | 939      |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 888      |
| Délka jednotkového balení [cm] | 43       |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 1.5      |
| Výška jednotkového balení [cm] | 43       |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 9.39     |
| Šířka kartonu [cm]             | 43       |
| Výška kartonu [cm]             | 17       |
| Délka kartonu [cm]             | 47       |
| Objem kartonu [m³]             | 0.034357 |

# PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

|                                                                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]               | 0,5m = 4                   |
| Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h) | 0,5m = 4                   |
| Třída energetické účinnosti                                     | F                          |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]        | 0,5 = 400                  |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]        | v kouli (360°)             |
| Příkon v pohotovostním režimu (Psb)                             | 0                          |
| Výška světelného zdroje [mm]                                    | 500                        |
| Šířka světelného zdroje [mm]                                    | 8                          |
| Hloubka světelného zdroje [mm]                                  | 2                          |
| Trichromatické souřadnice (x)                                   | 0.38                       |
| Trichromatické souřadnice (y)                                   | 0.38                       |
| Údaj o rovnocenném příkonu [W]                                  | 0,5m = 35                  |
| Hodnota indexu podání barev R9                                  | 48                         |
| Činitel funkční spolehlivosti                                   | 0.9                        |
| Činitel stárnutí                                                | 0.96                       |
| Barevně laditelný světelný zdroj                                | ne                         |
| Světelný zdroj s vysokým jasnem                                 | ne                         |
| Clona proti oslnění                                             | ne                         |
| Stmívatelný                                                     | pouze konkrétními stmívači |

Dokument vytvořen: 30.07.2026, 10:07

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## DALŠÍ INFORMACE

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Ilość diod na metr

320

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

