


90781 EVALO EL-2I BE-G

Přisazené svítidlo

5905339907813

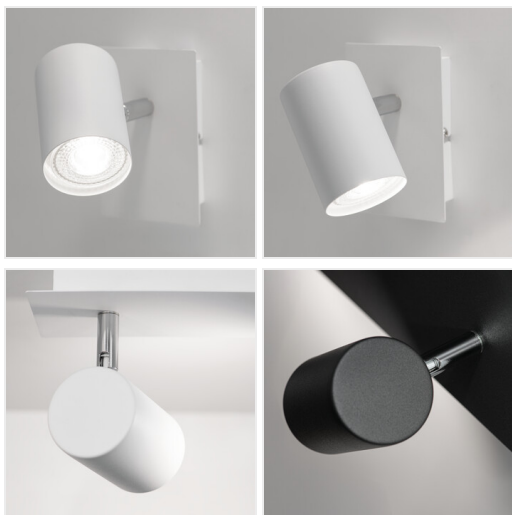

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Patice (Zdroj světla)	GU10
Zdroj světla	PAR16
Zdroj světla v balení	ne
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]	320
Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]	90
Regulace úhlu svítidla [°]	ve dvou osách

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Místo montáže	k usazení na zed', k usazení na strop
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1÷2,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	I
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 06:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	1