


Kanlux

EAN: 5905339907912

Nástěnné svítidlo KANLUX 90791 MAGNIK I L CCT PIR W



5×CCT
↔

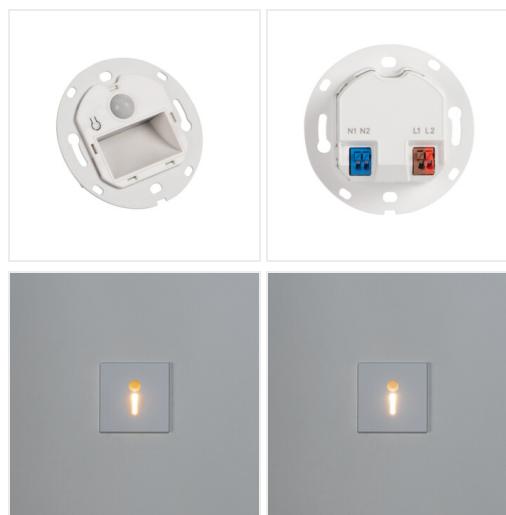

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	1,7
Světelný tok [lm]	max 27
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	2700/3300/3900/4600/5700
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	≤6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá

Dokument vytvořen: 25.09.2026, 14:29

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
K zabudování do zdi	ano
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost průběžného zapojení svítidel	ano
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Maximální počet svítidel průchozího zapojení	20
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	80
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	37
Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]	60
Místo montáže	k zabudování do zdi
Rozměry montážního otvoru [mm]	60
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

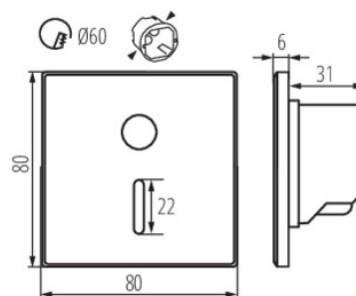

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Detekce pohybu	ano
Dosah čidla [m]	max 3
Detekční úhel čidla [°]	H120
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	30--
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	<30

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	100
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	100
Gramáž [g]	134.1
Hmotnost kusu brutto [g]	130
Délka jednotkového balení [cm]	9
Šířka jednotkového balení [cm]	5
Výška jednotkového balení [cm]	9
Hmotnost kartonu [kg]	13.41
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	49.5
Délka kartonu [cm]	38.5
Objem kartonu [m³]	0.051455

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	PC
Materiál difuzoru	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Shape	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m