Kanlux

91192 VELPOR 41W CCT W

Fasádní svítidlo

5905339911926



PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	**220-240 AC**
Jmenovitá frekvence [Hz]	**50**
Maximální výkon [W]	**41**
Světelný tok [lm]	**3700 (WW) / 4400 (NW) / 4000 (CW)**
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	**3000/4000/6500**
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	**6**
Barva světla	**bílá, teplá bílá, studená bílá**
Úhel svícení [°]	**110**
Typ diody	**LED SMD**
Integrovaný LED zdroj světla	**ano**
Index podání barev	**80**
Životnost [h]	**50000**
Počet cyklů zap/vyp	**25000**
Místo použití	**uvnitř i vně**
Stupeň krytí IP	**65**
Stupeň IK	**08**
Možnost spolupráce se stmívačem	**ne**

Dokument vytvořen: 20.11.2026, 06:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Možnost výměny LED světelného zdroje	**Světelný zdroj LED nelze vyměnit**
Možnost výměny řídicího zařízení	**Výměnu řídícího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)**
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	**Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)**

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	**138**
Šířka [mm]	**139**
Délka [mm]	**320**
Místo montáže	**k usazení na zeď**
Typ přípojky	**samosvorná svorkovnice**
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	**0,75-1,5**

MATERIÁL A KONSTRUKCE


Barva	**bílá**
Materiál korpusu	**PC**
Materiál difuzoru	**PC**
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	**II**
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	**0,5m**
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	**-15÷35**

LOGISTIKA

Měrná jednotka	**kus**
Způsob balení	**8**
Počet kusů v druhém balení	**1**
Počet kusů v hromadném balení	**8**
Čistá jednotková hmotnost [g]	**856**
Gramáž [g]	**1062.25**
Hmotnost kusu brutto [g]	**992**
Délka jednotkového balení [cm]	**33**
Šířka jednotkového balení [cm]	**16.5**
Výška jednotkového balení [cm]	**16.5**
Hmotnost kartonu [kg]	**8.498**
Šířka kartonu [cm]	**35**

LOGISTIKA

Výška kartonu [cm]	**36.3**
Délka kartonu [cm]	**36.5**
Objem kartonu [m³]	**0.046373**

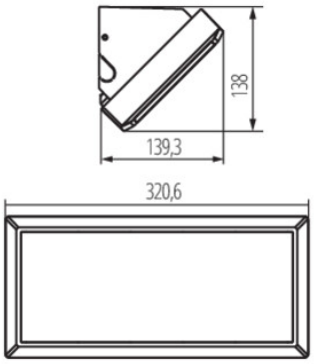

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**E**
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	**4900**
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	**v kouli (360°)**
Činitel funkční spolehlivosti	**0,9**
Činitel stárnutí	**0,96**
Barevně laditelný světelný zdroj	**ne**
Světelný zdroj s vysokým jasem	**ne**
Clona proti oslnění	**ne**
Stmívatelný	**ne**

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce