Kanlux

# 91193 VELPOR 41W CCT B

Fasádní svítidlo

5905339911933



| PARAMETRY VÝROBKU | |
|---|---|
| Jmenovité napětí [V] | **220-240 AC** |
| Jmenovitá frekvence [Hz] | **50** |
| Maximální výkon [W] | **41** |
| Světelný tok [lm] | **3350 (WW) / 3850 (NW) / 3650 (CW)** |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K] | **3000/4000/6500** |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy | **6** |
| Barva světla | **bílá, teplá bílá, studená bílá** |
| Úhel svícení [°] | **110** |
| Typ diody | **LED SMD** |
| Integrovaný LED zdroj světla | **ano** |
| Index podání barev | **80** |
| Životnost [h] | **50000** |
| Počet cyklů zap/vyp | **25000** |
| Místo použití | **uvnitř i vně** |
| Stupeň krytí IP | **65** |
| Stupeň IK | **08** |
| Možnost spolupráce se stmívačem | **ne** |

Dokument vytvořen: 20.11.2026, 06:26

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

| | |
|---|---|
| Možnost výměny LED světelného zdroje | **Světelný zdroj LED nelze vyměnit** |
| Možnost výměny řídicího zařízení | **Výměnu řídícího zařízení může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)** |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU | **Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)** |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Výška [mm] | **138** |
| Šířka [mm] | **139** |
| Délka [mm] | **320** |
| Místo montáže | **k usazení na zeď** |
| Typ přípojky | **samosvorná svorkovnice** |
| Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²] | **0,75-1,5** |

## MATERIÁL A KONSTRUKCE


| | |
|---|---|
| Barva | **černá** |
| Materiál korpusu | **PC** |
| Materiál difuzoru | **PC** |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | **II** |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | **0,5m** |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | **-15÷35** |

## LOGISTIKA

| | |
|---|---|
| Měrná jednotka | **kus** |
| Způsob balení | **8** |
| Počet kusů v druhém balení | **1** |
| Počet kusů v hromadném balení | **8** |
| Čistá jednotková hmotnost [g] | **856** |
| Gramáž [g] | **1062.25** |
| Hmotnost kusu brutto [g] | **992** |
| Délka jednotkového balení [cm] | **33** |
| Šířka jednotkového balení [cm] | **16.5** |
| Výška jednotkového balení [cm] | **16.5** |
| Hmotnost kartonu [kg] | **8.498** |
| Šířka kartonu [cm] | **35** |

## LOGISTIKA

| | |
|---|---|
| Výška kartonu [cm] | **36.5** |
| Délka kartonu [cm] | **36.5** |
| Objem kartonu [m³] | **0.046629** |

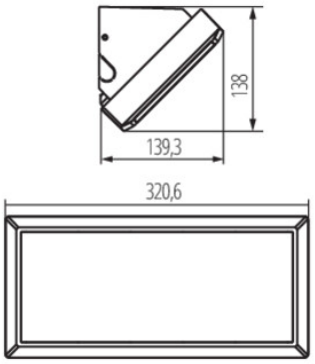


## PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

| | |
|---|---|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | **E** |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] | **4900** |
| Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm] | **v kouli (360°)** |
| Činitel funkční spolehlivosti | **0,9** |
| Činitel stárnutí | **0,96** |
| Barevně laditelný světelný zdroj | **ne** |
| Světelný zdroj s vysokým jasem | **ne** |
| Clona proti oslnění | **ne** |
| Stmívatelný | **ne** |

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce