

## 14936 TANO G4 SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5907540962483



Kanlux TANO G4 SMD ist ein Leuchtmittel mit G4-Sockel. Das Hochleistungs-Leuchtmittel hat einen sehr breiten Abstrahlwinkel (über 300°) und eignet sich gut für Hängeleuchten, Nachttischlampen oder andere Leuchten, zu denen die Leuchtmittel mit G4-Sockel passen.

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen::** NMLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:


**Farbe:** weiß  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Breite [mm]:** 10  
**Höhe (mm):** 35  
**Tiefe [mm]:** 10  
**Durchmesser [mm]:** 10  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Nennspannung [V]:** 12 DC  
**Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]:** 130  
**Gesamtnennlichtstrom [lm]:** 100  
**Nominaler Abstrahlwinkel [°]:** 300  
**Material:** Kunststoff  
**Leuchtmittel:** JC  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Farbtemperatur:** warmweiß  
**Sockel:** G4  
**Lebensdauer der Lampe[h]:** 20000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

### PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

**Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 2  
**Energieeffizienzklasse:** G  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 100  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

## 14936 TANO G4 SMD-WW

### LED-LEUCHTMITTEL

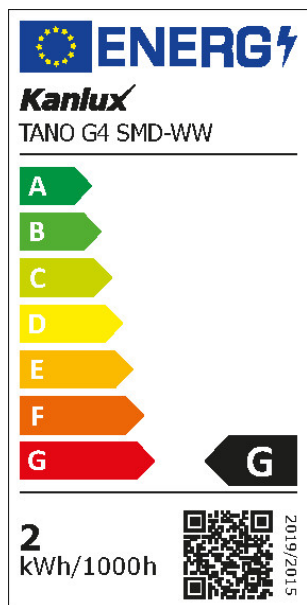

**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand  
Pon [W]: 1.5**

**Höhe des Leuchtmittels (mm): 35**

**Breite des Leuchtmittels (mm): 10**

**Tiefe des Leuchtmittels (mm): 10**

**Farbwiedergabeindex: 80**

**Farbwertanteile (x): 0.44**

**Farbwertanteile (y): 0.403**

**Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 11**

**Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 20**

**Lebensdauerfaktor:  $\geq 0.9$**

**Lichtstromerhalt: 0.95**

#### PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes  
Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer  
bestimmten Leistung: nicht zutreffend**

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart: 20**

**Stückzahl in Zwischenverpackung: 20**

**Stückzahl in Großverpackung: 200**

**Netto-Einzelgewicht [g]: 3**

**Grammatur [g]: 11.5**

**Länge der Einzelverpackung [cm]: 1.7**

**Breite der Einzelverpackung [cm]: 6**

**Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10**


**Kartongewicht [kg]: 2.3**

**Kartonbreite [cm]: 23.5**

**Kartonhöhe [cm]: 25**

**Kartonlänge [cm]: 57**

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]: 0.033488**

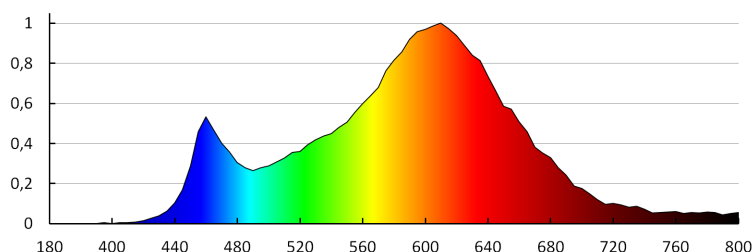

## 14936 TANO G4 SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

