


15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5907540962568



Die LED-LEUCHTMITTEL Kanlux RANGO ist die ideale energiesparende Lösung für alle Arten von Leuchten und Lichtfluter mit R7s-Sockel.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Länge [mm]: 78
Breite [mm]: 28
Höhe (mm): 78
Tiefe [mm]: 24
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 45
Nennleistung [W]: 6
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 600
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 110
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Glas
Leuchtmittel: J
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: R7s
Lebensdauer der Lampe[h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Spitzenlichtstärke [cd]: 218
Halbwertswinke [°]: 110

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

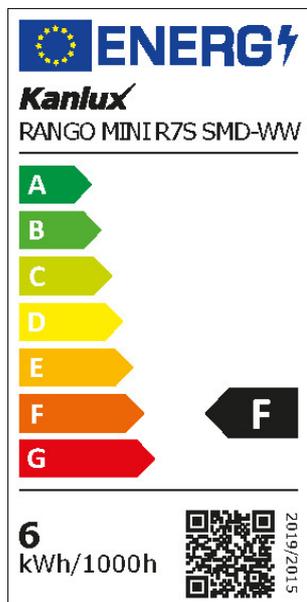

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h): 6
Energieeffizienzklasse: F
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 510
Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: in breitem Kegel (120°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6
Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 6
Höhe des Leuchtmittels (mm): 78
Breite des Leuchtmittels (mm): 28
Tiefe des Leuchtmittels (mm): 24
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.44
Farbwertanteile (y): 0.403
Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 1
Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9
Lichtstromerhalt: 0.95

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:


Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0.5
Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend
Flimmer-Messgröße ($P_{st LM}$): $\leq 1,0$
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 10
Stückzahl in Zwischenverpackung: 10
Stückzahl in Großverpackung: 100
Netto-Einzelgewicht [g]: 46
Grammatur [g]: 82.2
Länge der Einzelverpackung [cm]: 13
Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15.5
Kartongewicht [kg]: 8.22
Kartonbreite [cm]: 23
Kartonhöhe [cm]: 36.5
Kartonlänge [cm]: 78.5
Kartonvolumen [m³]: 0.065901

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

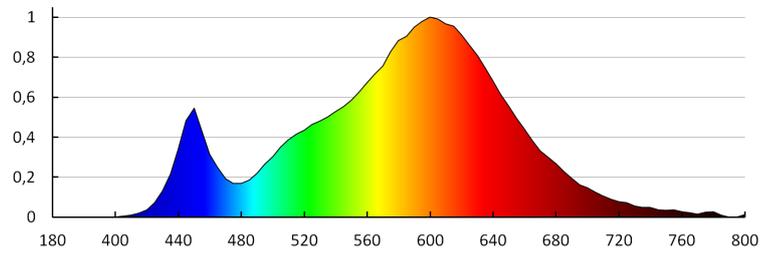

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW

