

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339185211



Staubdichte Leuchten Kanlux MAH PLUS eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstattäumen, Lagerüberdachungen oder Lagern. Die hohe Schutzart IP65 ermöglicht die Montage an Orten, die direkt der Witterung ausgesetzt sind.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Stabilisator/Lampenstart: kalt

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Länge [mm]: 1265

Breite [mm]: 125

Höhe (mm): 92

Anzahl der Drosseln: 1

Anzahl der Clips: 8

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 2 x 36

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Leuchtmittel: T8

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Kunststoff

Material des Griffes: Metall

Material der Klammer: Kunststoff

Anschlussart: Würfel mit Schrauben

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:
1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 6

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 6

Netto-Einzelgewicht [g]: 1880


Grammatur [g]: 2266.67

Länge der Einzelverpackung [cm]: 128



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte

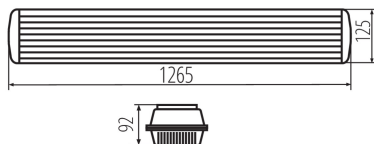

Breite der Einzelverpackung [cm]: 13.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Kartongewicht [kg]: 13.60002

Kartonbreite [cm]: 28

Kartonhöhe [cm]: 21.5

Kartonlänge [cm]: 129


Kartonvolumen [m³]: 0.077658

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Einfache Montage der Leuchte mithilfe der beigefügten Rasthalter
- Aufhänge-Montageplatte für einfachen Anschluss und Wartung der Leuchte
- Abdichtende Durchführungstülle zum Einführen des Versorgungskabels


KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T28 36W/827

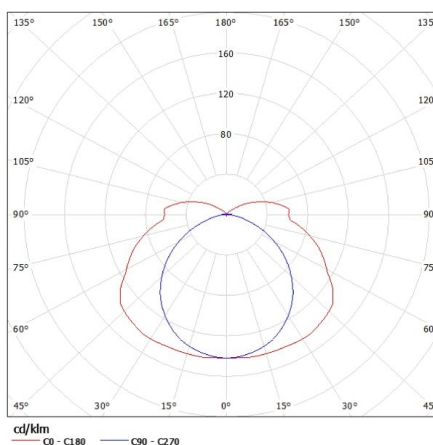

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

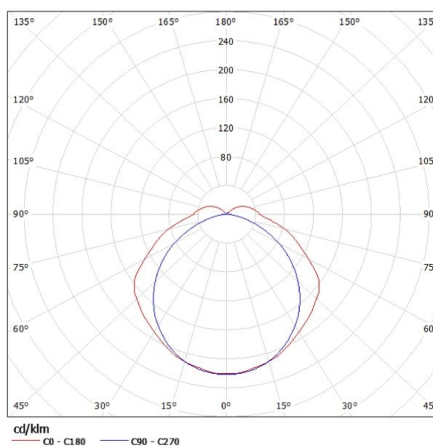

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Feuchtraum-Wannenleuchte

ZUBEHÖR:**18593** CL-MAH PLUS

Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS, (18593)

**18594** CL-MAH PLUS-INOX

Leuchten-Clip MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)

**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 Stahlseil (doppelt) zum Aufhängen von Leuchten, 2 Stück im Lieferumfang enthalten

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE steel rope (single) for suspending fittings, 2 pcs. in a set

