

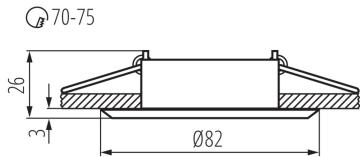
18561 EVIT CT-DTO50-AL**EINBAU-DOWNLIGHT**

5905339185617



Kanlux EVIT ist eine Spotleuchte aus Aluminium mit der Möglichkeit, die Leuchtrichtung anzupassen. Kanlux EVIT ist eine klassische Spotleuchte ohne Verzierungen.

PRODUKTPARAMETER:**Farbe:** Aluminium**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen:** ja**Einbauort:** Deckeneinbau**Anwendungsbereich:** innerhalb**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m**Für die Installation auf einer normal entflammbarer Oberfläche geeignet.:** >35W**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein**Höhe (mm):** 26**Durchmesser [mm]:** 82**Montagebohrung [mm]:** Ø70-75**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC**Maximale Leistung [W]:** max 10**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** III**Leuchtmittel:** MR16**Sockel:** Gx5,3**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung**Anschlussart:** freie Leitungsenden**Leitungslänge [m]:** 0.12**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 0.75**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 30**IP-Klasse (Schutzart):** 20**LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit:** Stück**Verpackungsart:** 50**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 50**Netto-Einzelgewicht [g]:** 76**Grammatür [g]:** 105**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5**Kartongewicht [kg]:** 5.25

18561 EVIT CT-DTO50-AL**EINBAU-DOWNLIGHT****Kartonbreite [cm]:** 22.5**Kartonhöhe [cm]:** 19**Kartonlänge [cm]:** 45**Kartonvolumen [m³]:** 0.019238