


## 19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED- Deckenleuchte

5905339190666

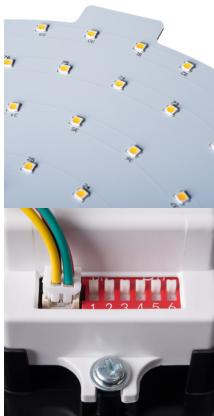

Kanlux DABA PRO ist eine Leuchte für professionelle Anwendungen. Zur Auswahl stehen eine Version ohne Bewegungssensor (25W) und mit Sensor (26W) sowie zwei Gehäusefarben - weiß und schwarz. Die Kanlux DABA PRO-Leuchten sind nach IP65 wasserfest und sehr witterungsbeständig, außerdem widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen (IK10) und zusätzlich gegen das Öffnen der Leuchte geschützt. Kanlux DABA PRO-Leuchten können nach der Regel MASTER → SLAVE kombiniert werden, d.h. die erste (die erste und die letzte) mit dem Sensor ausgestattete Leuchte steuert die Reihenfolge der Leuchten. Die hohe Qualität der Herstellung der Kanlux DABA PRO-Leuchten wird durch die 5-Jahres-Garantie bestätigt.

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED

**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS

**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS

**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein

**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein

**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein

**Blendschutzschild:** nein

**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Höhe (mm):** 85

**Durchmesser [mm]:** 300

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 26


**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Dioden Typ:** LED SMD

**19066 DABA PRO 26W NW-SE-W**

LED- Deckenleuchte

**LED-Modul:** L-FC-B94-01-B-V2.0**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 2800**Farbtemperatur:** weiß**Lebensdauer [h]:** 50000**Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:**  
L80B10**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥25000**Abstrahlwinkel [°]:** 115**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40**Gehäusematerial:** Kunststoff**Sensor Typ:** Mikrowellen-**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel**Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:**  
0,75-2,5**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-15**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** ≤1**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 360**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].:** off/50/10/2**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10**IP-Klasse (Schutztart):** 65**Reichweite des Sensors [m]:** max 12**Zusätzliche Informationen:** Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)**Zusätzliche Informationen:** Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifiziertem Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):** 24**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** 3600**Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:** in Kugel (360°)**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6**Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand Pon [W]:** 24**Höhe des Leuchtmittels (mm):** 264**Breite des Leuchtmittels (mm):** 264**Tiefe des Leuchtmittels (mm):** 7**Farbwiedergabeindex:** 80**Farbwertanteile (x):** 0,38**Farbwertanteile (y):** 0,38**Wert des R9-Farbwiedergabeindex:** 12**Lebensdauerfaktor:** 0,9**Lichtstromerhalt:** 0,96

**19066 DABA PRO 26W NW-SE-W**


LED- Deckenleuchte

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:**

**Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung:** nicht zutreffend

**LOGISTIKDATEN:****Verpackungsart:** 5**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1**Stückzahl in Großverpackung:** 5**Netto-Einzelgewicht [g]:** 880**Grammatür [g]:** 1276**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 32**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 11**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 32.5**Kartongewicht [kg]:** 6.38**Kartonbreite [cm]:** 34**Kartonhöhe [cm]:** 34**Kartonlänge [cm]:** 57.5**Kartonvolumen [m³]:** 0.06647**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

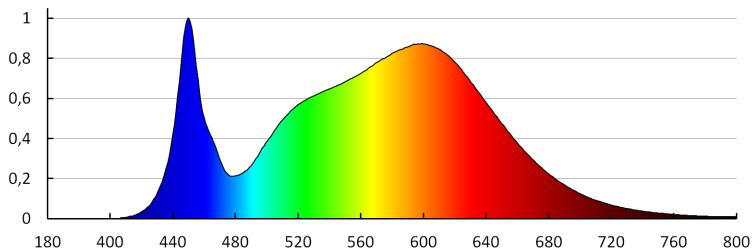

**19066 DABA PRO 26W NW-SE-W**

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W  
Lamps: 1 x DABA PRO 25WNW