
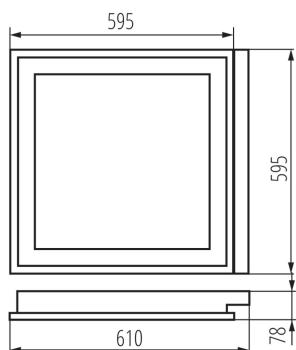


19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Einbau-Rasterleuchte

5905339197344



Kanlux REGIS sind Unterputz-Rasterleuchten, die dank Federhaken und Schnellverbinder einfach und schnell zu montieren sind. Raster sind nach wie vor eine sehr beliebte Beleuchtungslösung für Büroräume oder Industrieanlagen.

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min. Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Stabilisator/Lampenstart: kalt

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.: ja

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Länge [mm]: 610

Breite [mm]: 595

Höhe (mm): 78

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 4 x 18

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PMMA

Leuchtmittel: T8

Sockel: G13

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Stahl

Reflektormaterial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm²]:

1÷2,5

Vorschaltgerät Typ: EVG

Energieeffizienzklasse des Vorschaltgeräts: A2

IP-Klasse (Schutzart): 40

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 2910

Grammatür [g]: 3500

Länge der Einzelverpackung [cm]: 65

Breite der Einzelverpackung [cm]: 62.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 8.5

Kartongewicht [kg]: 3.5

Kartonbreite [cm]: 63

19734 REGIS 3 OPAL 418 PT

Einbau-Rasterleuchte



Kartonhöhe [cm]: 8.8

Kartonlänge [cm]: 65.5


Kartonvolumen [m³]: 0.036313

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Halbparabolischer Reflektor / „V“-förmiger Querbalken des Rasters / der Sitz der Leuchtstofflampe ist mit dem Reflektor verdeckt
- Öffnungen im Gehäuse, die eine Durchgangsversorgung erleichtern
- Schutzleiter auf dem Raster, der zusätzlich gegen elektrischen Schlag schützt
- Einfache Montage des Rasters mit Federösen
- Schnellverbinder, zum Anschließen der Stromversorgung, beschleunigt und erleichtert den Einbau, Vorschaltgerät TRIDONIC der Klasse A2
- Pulverbeschichtung

KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19734) REGIS 3 OPAL 418
Lampy: 4 x T26 18W/827

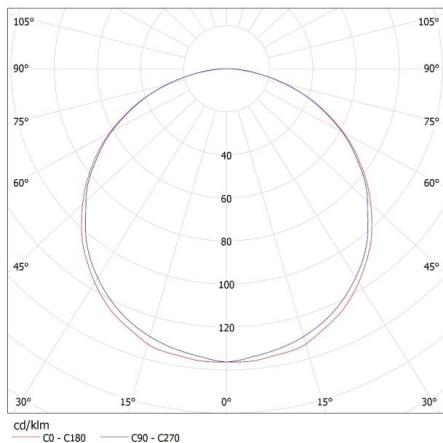

ZUBEHÖR:

72333 CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT-Montagekonsole zum Einbau von Leuchten in eine abgehängte Decke aus Gipskarton. 4 Stück im Lieferumfang enthalten.

