


## 22609 MAH LED HI 26W-NW RYF

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339226099



up to  
**150** lm  
W

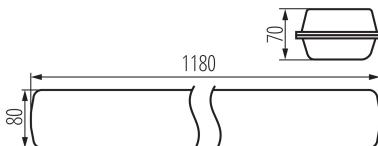

Kanlux MAH LED HI sind hermetische Leuchten, entworfen für anspruchsvollere Anwender. Sie zeichnen sich durch eine enorme Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W aus. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchten in einer Reihe zu verbinden, wodurch große Flächen beleuchtet werden können. Bei den MAH LED HI-Leuchten von Kanlux haben wir einen wellenförmigen Diffusor verwendet, der den Lichtstrom erhöht.

### LICHTQUELLENTYP:

**Verwendete Beleuchtungstechnologie:** LED  
**Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:** NDLS  
**Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:** NMLS  
**Vernetzte Lichtquelle (CLS):** nein  
**Farblich abstimmbare Lichtquelle:** nein  
**Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:** nein  
**Blendschutzschild:** nein  
**Dimmbar:** nein

### PRODUKTPARAMETER:

**Farbe:** grau  
**Einbauort:** Deckenmontage  
**Anwendungsbereich:** innen und außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Länge [mm]:** 1180  
**Breite [mm]:** 80  
**Höhe (mm):** 70  
**Anzahl der Drosseln:** 2  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja  
**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Leistungsfaktor:** 0.95  
**Maximale Leistung [W]:** 26  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II  
**Abdeckungsmaterial:** PC  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**LED-Modul:** J514034WGLDEX-TF40W-0.5W2835-S32P3  
**Lichtstrom [lm]:** 3900  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Lebensdauer [h]:** 50000

**22609 MAH LED HI 26W-NW RYF**

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

<b>Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer :</b>
L70B50
<b>Anzahl der Schalt-Zyklen:</b> ≥15000
<b>Abstrahlwinkel [°]:</b> 110
<b>Umgebungstemperaturbereich [°C]:</b> -20÷40
<b>Gehäusematerial:</b> PC
<b>Anschlussart:</b> Würfel mit Schrauben
<b>Querschnittsbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:</b> 1,5÷2,5
<b>Aufwärmzeit der Lampe [s]:</b> ≤1
<b>Lampenzündzeit [s]:</b> ≤0,5
<b>IK-Klasse (Stoßfestigkeit):</b> 08
<b>IP-Klasse (Schutzart):</b> 65
<b>Zusätzliche Informationen:</b> Möglichkeit, die LED-Lichtquelle nur durch qualifiziertes Personal auszutauschen (nur durch den Kanlux-Service)
<b>Zusätzliche Informationen:</b> Das Vorschaltgerät kann nur von einem qualifizierten Personal ausgetauscht werden (nur vom Kanlux-Service)
<b>Zusätzliche Informationen:</b> Umgebendes Produkt (CP)
<b>Quecksilbergehalt der Lampe (mg):</b> 0
<b>Photobiological safety:</b> RG0
<b>Lichtausbeute (lm/W):</b> 150

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**

<b>Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand (kWh/1000h):</b> 24
<b>Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):</b> C
<b>Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:</b> 4200
<b>Lichtstrom der Leuchte Φuse [lm]:</b> in Kugel (360°)
<b>Ähnliche Farbtemperatur [K]:</b> 4000
<b>Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:</b> ≤6
<b>Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P0 [W]:</b> 24
<b>Höhe des Leuchtmittels (mm):</b> 1140
<b>Breite des Leuchtmittels (mm):</b> 20
<b>Tiefe des Leuchtmittels (mm):</b> 3
<b>Farbwiedergabeindex:</b> 80
<b>Farbwertanteile (x):</b> 0,38
<b>Farbwertanteile (y):</b> 0,38
<b>Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]:</b> 237
<b>Wert des R9-Farbwiedergabeindex:</b> 13
<b>Lebensdauerfaktor:</b> 0,9
<b>Lichtstromerhalt:</b> 0,96

**22609 MAH LED HI 26W-NW RYF**


## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

**LOGISTIKDATEN:**

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 12  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 12  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1270  
**Grammatür [g]:** 1500  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 121.5  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 9  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 7.5  
**Kartongewicht [kg]:** 18  
**Kartonbreite [cm]:** 37  
**Kartonhöhe [cm]:** 24  
**Kartonlänge [cm]:** 123.5  
**Kartonvolumen [m³]:** 0.109668

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

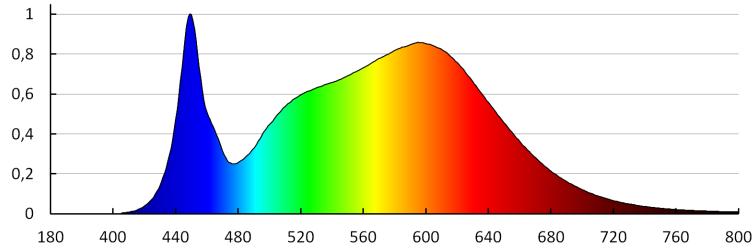

KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22609) MAH LED HI 26W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 26W-NW