



23106 APUS LED WW

LED-Wandeinbauleuchte

5905339231062

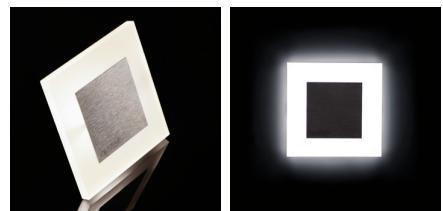

Kanlux APUS zeichnet sich durch ein modernes Design kombiniert mit einem attraktiven Leuchteffekt aus. Es ist eine großartige Idee, Treppen und Flure zu beleuchten oder die Inneneinrichtung zu betonen. Die einzigartige Konstruktion der Leuchte sorgt für eine gleichmäßige Lichtabstrahlung. Die AC-Version ist mit einem 230-V-Netzteil ausgestattet, das in die Hohlraumdose passt, und die PIR-Version besitzt einen Bewegungssensor. Der Sensor erfasst Bewegungen/schaltet die Beleuchtung unabhängig von der Lichtintensität in der Umgebung ein.

PRODUKTPARAMETER:

Unterputz-Wandmontage: ja

Farbe: Edelstahl

Einbauort: Wandeinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 75

Breite [mm]: 23

Höhe (mm): 75

Benötigter Durchmesser der Montagedose [mm]: 60

Einbaurausschnitt [mm]: 60

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Nennspannung [V]: 12 DC

Maximale Leistung [W]: 0.8

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: III

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 13

Farbtemperatur: warmweiß

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Geschliffener Edelstahl , Kunststoff

Anschlussart: freie Leitungsenden

Leitungslänge [m]: 0.18


Aufwärmzeit der Lampe [s]: ≤1

Lampenzündzeit [s]: ≤0,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

23106 APUS LED WW

LED-Wandeinbauleuchte

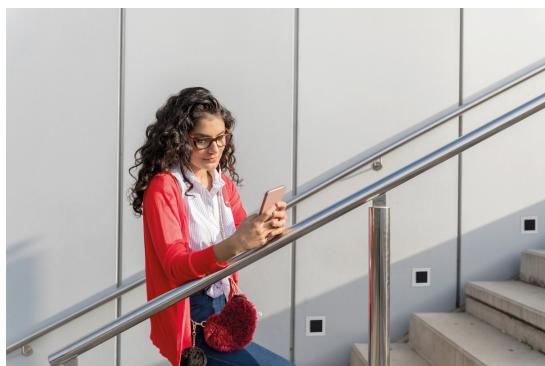**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:**

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤6

Farbwiedergabeindex: 80

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 100

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 100

Stückzahl pro Palettenschicht: 700

Netto-Einzelgewicht [g]: 84

Grammatür [g]: 104.9

Länge der Einzelverpackung [cm]: 11

Breite der Einzelverpackung [cm]: 2.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 16.5

Kartongewicht [kg]: 10.49

Kartonbreite [cm]: 23.5


Kartonhöhe [cm]: 34.5

Kartonlänge [cm]: 63

Kartonvolumen [m³]: 0.051077

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Flächen

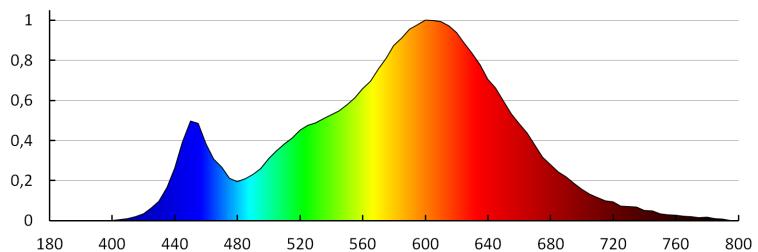

23106 APUS LED WW

LED-Wandeinbauleuchte

KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23106) APUS LED WW
Lamps: 1 x APUS LED WW