


23257 KCS-40A/3P

Installationsschalter

5905339232571

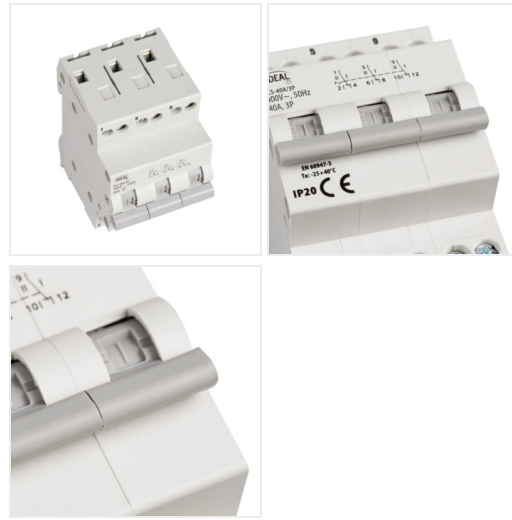

PRODUKTPARAMETER

Nennspannung [V]	230/400 AC
Nennfrequenz [Hz]	50
Bemessungsstrom [A]	40
Benutzerkategorie	AC-22A
Anwendungsbereich	innerhalb
IP-Klasse (Schutzart)	20
Norm	PN-EN 60947-3
Steuerungsart	mechaniczne
Anzahl der Module	3
Anzugskraft [Nm]	1,2
Schaltlebensdauer	2000
Anzahl der Pole	3 (9)

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Höhe [mm]	88.5
Breite [mm]	52.8

MATERIAL UND KONSTRUKTION

Umgebungstemperaturbereich [°C]	-25+40
---------------------------------	--------

Erstellt am: 27.03.2026, 09:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ABMESSUNGEN UND MONTAGE

Länge [mm]	76
Anschlussart	Anschlusswürfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm ²]	max 16

LOGISTIK

Maßeinheit	Stück
Verpackungsart	40
Stückzahl in Zwischenverpackung	1
Stückzahl in Großverpackung	40
Netto-Einzelgewicht [g]	224
Grammatur [g]	256.25
Brutto-Einzelgewicht [g]	244
Länge der Einzelverpackung [cm]	5.7
Breite der Einzelverpackung [cm]	9
Höhe der Einzelverpackung [cm]	7.8
Kartongewicht [kg]	10.25
Kartonbreite [cm]	26
Kartонhöhe [cm]	19.5
Kartonlänge [cm]	51.5
Kartonvolumen [m ³]	0.026111

Erstellt am: 27.03.2026, 09:11

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DE